




## LUXOMAT® IR-RC




## MŰSZAKI ADATOK

-  Lithium CR2032 - 3 Volt (doboz tartalmazza)  
függ a fényviszonyoktól  
**felhős vagy sötét időben:**  
 5 - 6 m;  
**napfénynél:**  
2 - 3 m
-  Ho 80 x Sz 60 x Ma 8 mm

▶ A LUXOMAT® IR-RC távirányító használható az AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 230 automatikus fényforrásokhoz és az RC-plus next 230 ZW mozgásérzékelőkhöz!



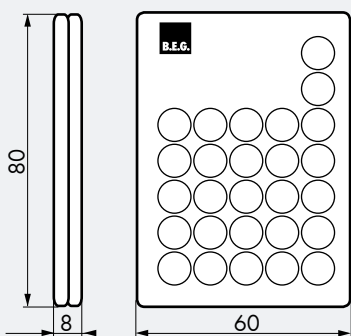

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Az infravörös LUXOMAT® IR-RC távirányítóval minden beállítás a földön állva kényelmesen, létrázás nélkül elvégezhető. Alkalmas a következő mozgásérzékelőkhöz: LUXOMAT® RC-plus next 130/230/280
- A sokrétű programozási lehetőségekkel mindenkor az egyéni igényeknek megfelelően állíthatók be a mozgásérzékelők.
- Az opcionálisan kapható IR-RC-vel olyan funkciók is elérhetők, mint az aktuális megvilágítási szint beolvasása, vagy a 2 mp-s teszt funkció.
- A világítás bármikor be vagy kikapcsolható egy egyszerű gombnyomással. A villanykapcsoló felszerelése ezzel fölöslegessé válik.
- A praktikus fali tartót (mérete (kb.): 63 x 29 x 19 mm) a doboz tartalmazza.



## PROGRAM FUNKCIÓK



	<b>Megadott alkonykapcsolási érték</b> - Nappali üzemmód	 	<b>Nyitás-zárás</b> funkció a programozás után a gyermek és szabotázs védelem érdekében.
	<b>Megadott alkonykapcsolási érték</b> - kb. 100 Lux = Kezdő alkonyodás		<b>Automatikus beolvasási funkció</b> - Nyomógomb az aktuális fényérték elmentéséhez
	<b>Megadott alkonykapcsolási érték</b> - kb. 25 Lux = Előrehaladott alkonyodás		<b>Parti program</b> - Fény be vagy kikapcsolása 12 órára
	<b>Megadott alkonykapcsolási érték</b> - Éjjeli üzemmód		<b>Reset</b> - Minden funkció nullázása
	<b>8 előre megadott időzítés</b> 15 mp és 16 perc között		<b>Szabadság és komfort funkció</b> - A világítás automatikus bekapcsolása sötétedéskor
	<b>Riasztási funkció</b> - A csatlakoztatott világítás villogtatása felismert mozgás esetén		<b>Teszt üzemmód</b> - A környezeti megvilágítástól függetlenül beállítható az érzékelési tartomány
	<b>LED gomb</b> - Funkció kijelzések be és kikapcsolása		<b>Impulzus funkció</b> - Egy rövid kb. 1 mp-es impulzus küldése pl. egy ajtógong aktiválásához.
	<b>360°-os alábujás elleni védelem</b> be és kikapcsolása		<b>Világítás kikapcsolása</b> - Aktiválás után még 2 mp áll rendelkezésre az érzékelési tartomány elhagyására mozgásérzékelés nélkül.
	<b>Érzékenység beállítása</b> az érzékelő hatótávolságának elektronikus növelésével vagy csökkentésével		

Típus

LUXOMAT® IR-RC

Szín

szürke

Cikkszám

92000

