



LUXOMAT® IR-LC-plus




MŰSZAKI ADATOK

-  Lithium CR2032 - 3 Volt (doboz tartalmazza) függ a fényviszonyoktól
felhős vagy sötét időben: 5 - 6 m;
napfénynél: 2 - 3 m
-  Ho 80 x Sz 60 x Ma 8 mm

▶ A LUXOMAT® IR-LC-plus távirányító használható az FLC-280-LED LED sugárzóhoz és az AL5-LC automatikus világításhoz!





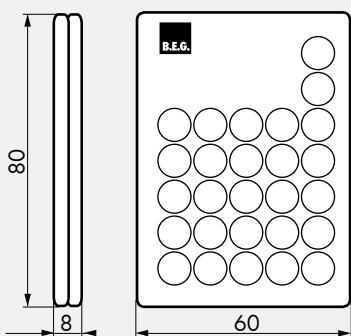











i TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Az infravörös LUXOMAT® IR-LC-plus távirányítóval minden beállítás a földön állva kényelmesen, létra használata nélkül elvégezhető. Alkalmas a következő mozgásérzékelőkhöz: LUXOMAT® LC-plus 280
- A sokrétű programozási lehetőségekkel mindenkor az egyéni igényeknek megfelelően állíthatók be a mozgásérzékelők.
- Az opcionálisan kapható IR-LC-plus-al olyan funkciók is elérhetők, mint az aktuális megvilágítási szint beolvasása, vagy a 2 mp-s teszt funkció.
- A világítás bármikor be vagy kikapcsolható egy egyszerű gombnyomással. A villanykapcsoló felszerelése ezzel fölöslegessé válik.
- A praktikus fali tartót (mérete (kb.): 63 x 29 x 19 mm) a doboz tartalmazza.



PROGRAM FUNKCIÓK



	Megadott alkonykapcsolási érték - Nappali üzemmód		Nyitás-zárás funkció a programozás után a gyermek és szabotázs védelem érdekében.
	Megadott alkonykapcsolási érték - kb. 100 Lux = Kezdő alkonyodás		Automatikus beolvasási funkció - Nyomógomb az aktuális fényérték elmentéséhez
	Megadott alkonykapcsolási érték - kb. 25 Lux = Előrehaladott alkonyodás		Parti program - Fény be vagy kikapcsolása 12 órára
	Megadott alkonykapcsolási érték - Éjjeli üzemmód		Reset - Minden funkció nullázása
	8 előre megadott időzítés 15 mp és 16 perc között		Szabadság és komfort funkció - A világítás automatikus bekapcsolása sötétedéskor
	Riasztási funkció - A csatlakoztatott világítás villogtatója felismert mozgás esetén		Teszt üzemmód - A környezeti megvilágítástól függetlenül beállítható az érzékelési tartomány
	LED gomb - Funkció kijelzések be és kikapcsolása		Impulzus funkció - Egy rövid kb. 1 mp-es impulzus küldése pl. egy ajtógong aktiválásához.
	Érzékenység beállítása az érzékelő hatótávolságának elektronikus növelésével vagy csökkentésével		Világítás kikapcsolása - Aktiválás után még 2 mp áll rendelkezésre az érzékelési tartomány elhagyására mozgásérzékelés nélkül.

Típus

LUXOMAT® IR-LC-plus

Szín

szürke

Cikkszám

92095