

LUXOMAT® IR-PD9




MŰSZAKI ADATOK

- Lithium CR2032 - 3 Volt (doboz tartalmazza)
függ a fényviszonyoktól
felhős vagy sötét időben:
 5 - 6 m;
napfénynél:
2 - 3 m
- Ho 80 x Sz 60 x Ma 8 mm

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Az infravörös LUXOMAT® IR-PD9 távirányítóval a LUXOMAT® PD9-M-1C(-GH) jelenlét érzékelő minden beállítása a földön állva kényelmesen, létra használata nélkül elvégezhető.
- A sokrétű programozási lehetőségekkel mindenkor az egyéni igényeknek megfelelően állíthatók be a mozgásérzékelők.
- Az opcionálisan kapható IR-PD9-el olyan funkciók is elérhetők, mint az aktuális megvilágítási szint beolvasása, vagy a 2 mp-s teszt funkció.
- A világítás bármikor be vagy kikapcsolható egy egyszerű gombnyomással. A villanykapcsoló felszerelése ezzel fölöslegessé válik.
- A praktikus fali tartót (mérete (kb.): 63 x 29 x 19 mm) a doboz tartalmazza.

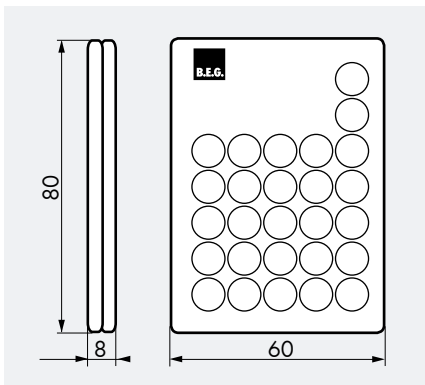

PROGRAM FUNKCIÓK

		Nyitás-zárás funkció a programozás után a gyermek és szabotázs védelem érdekében.		Megadott időzítés a világításhoz (relé és 1 csatorna): - Impulzus és 15 mp és 30 perc között - Impulzus vagy gongg nyomógomb pl. egy ajtó-gongg számára - időzítés 1 mp.
		Teszt üzemmód - A környezeti megvilágítástól függetlenül beállítható az érzékelési tartomány		Átkapcsolás az automatikus / fél automatikus üzemmódok között
		Napfény gomb – megadott alkonykapcsolási érték - Nappali üzemmód		Reset - Minden funkció nullázása
		A bekapcsoláshoz tartozó megvilágítási érték megadása - 20 - 1000 Lux		Világítás BE - A világítás addig marad bekapcsolva, amíg mozgást érzékel. Az utolsó felismert mozgás után és az időzítés lejártával a készülék visszatér a kiválasztott fél vagy teljesen automatikus üzemmódba.
		Automatikus beolvasási funkció - Nyomógomb az aktuális fényérték elmentéséhez		Bekapcsolási küszöb megállapítása egy kalkulált előírt érték eléréséhez
		Folyamatos szabotázs elleni védelem - Érzékelő folyamatos tiltása, csak a távirányító BE/KI funkciója működik.		

Típus	Szín	Cikkszám
LUXOMAT® IR-PD9	szürke	92201

TÁVIRÁNYÍTÓK