


LUXOMAT® LC-Click-N 140


360°-s alábújás védelem




fehér **ÚJ!**



barna



fekete

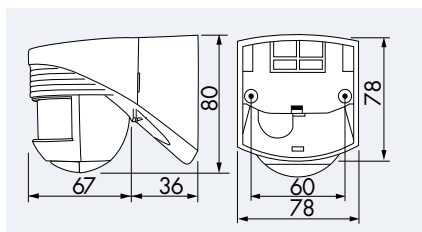

MŰSZAKI ADATOK


- 230V~ ±10%
- 140°
- max. 12 m keresztirányú áthaladás esetén (tangenciális)
- IP44 / II. osztály / C €
- Ho 103 x Sz 78 x Ma 80 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát

1 csatorna (világítás vezérlés)

- 1000 W, cosφ = 1
- 4 mp - 10 perc
- 2 - 1000 Lux

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Mozgásérzékelő 140°-os érzékelési tartománnyal
- Érzékelőfej 2 irányban mozgatható
- 360°-s alábújás védelem a holtér nélküli érzékelés érdekében.
- Hatótávolság az érzékelő mozgatásával állítható be
- Az érzékelési tartomány az árnyékoló lamellákkal állítható be. A lamellák bepattintásával küszöbölhető ki a nemkívánatos érzékelés.
- Az érzékenység és az időzítés értéke az érzékelő alján található potenciométerekkel fokozatmentesen állíthatók be.
- Fali szerelés
- Dugaszoló aljzat egykezes szereléshez
- **Alkalmazási példák:** keskeny területek figyelése, behajtók előtt vagy ajtóérzékelőként

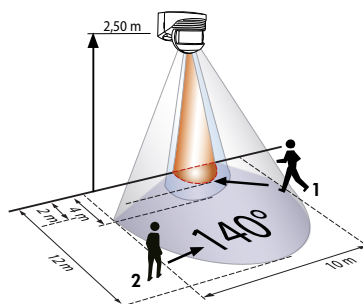

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- Alábújás védelem

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

Védőkosár



Típus	Szín	Cikkszám
LC-Click-N 140	fehér	91001
LC-Click-N 140	barna	91011
LC-Click-N 140	fekete	91021
Tartozék (opcionális)		
Védőkosár BSK	fehér	92467