

LUXOMAT® LC-plus 280



fehér




barna



fekete




ezüst

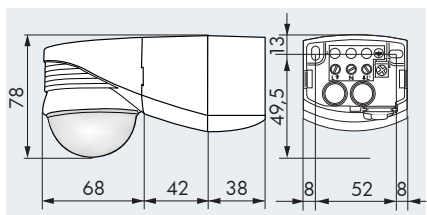

MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
 - 280°
 - max. 16 m keresztirányú áthaladás esetén (tangenciális)
 - IP44 / II. osztály / C €
 - Ho 110 x Sz 68 x Ma 78 mm
 - 25°C – +50°C
 - UV és ütésálló polikarbonát
 - IR-LC-plus, IR-LC-Mini
- 1 csatorna (világítás vezérlés)**
- 2000 W, $\cos\varphi = 1$;
1000 VA, $\cos\varphi = 0,5$
 - 15 mp - 16 perc vagy impulzus a gong funkcióhoz
 - 10 - 2000 Lux

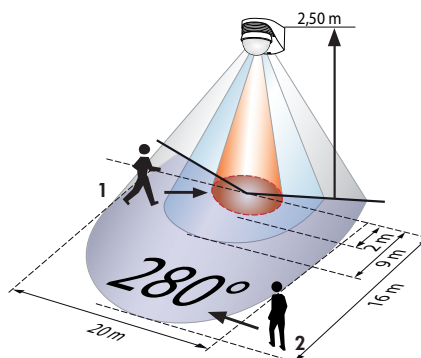

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- Alábújás védelem

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Új, mikroprocesszorral elektronikusan vezérelt mozgásérzékelő, 360°-s alábújás védelem a holtér nélküli érzékelés érdekében.
- Állítható gömbfejoptika
- Az érzékelési tartomány az árnyékoló lamellákkal állítható be. A lamellák bepattintásával kizárható ki a nemkívánatos érzékelés, valamint ezek segítségével csökkenthető a 280°-s érzékelési terület 90°, 130° vagy 230°-ra. Ezeket, valamint a 360°-s alábújás védelem takarására szolgáló lamellákat a csomag tartalmazza.
- Érzékenység, valamint az időzítés beállítása potenciométerrel a gömbfej alsó részén
- Beállítások nélküli azonnali üzembe helyezés a gyárilag beállított értékekkel (érzékenység: kb. 20 Lux, időzítés: 3 perc)
- Falra vagy külső sarokra szerelés speciális aljzattal **(csomag tartalmazza)**
- Dugaszó aljzat egykezes szereléshez
- **Alkalmazási példák:**
ház két oldalának egyidejű megfigyelése, garázs, telekbehajtók, házbejratok

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-LC-plus




(Külön kell megrendelni)

IR-LC-Mini



(Külön kell megrendelni)

Védőkosár

Árnyékoló lamellák:
20. oldalon!RC tag
20. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
LC-plus 280	fehér	91008
LC-plus 280	barna	91018
LC-plus 280	fekete	91028
LC-plus 280	ezüst	91048
Tartozék (opcionális)		
LUXOMAT® IR-LC-Mini	szürke	92093
LUXOMAT® IR-LC-plus	szürke	92095
Védőkosár BSK	fehér	92467