


LUXOMAT® LC-Mini 120



fehér



fekete

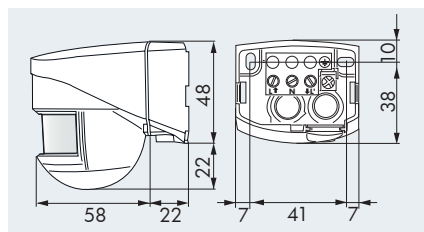


MŰSZAKI ADATOK

- 230V ~ ±10 %
- 120°
- max. 10 m keresztirányú áthaladás esetén (tangenciális)
- IP44 / II. osztály / C €
- Ho 80 x Sz 55 x Ma 70 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- 1 csatorna (világítás vezérlés)**
- 1000 W, cos φ = 1
- 4 mp - 10 perc
- 2 - 2000 Lux

TERMÉKINFORMÁCIÓ


- Mini mozgásérzékelő 120°-os érzékelési tartománnyal
- Érzékelőfej 2 irányban mozgatható
- Hatótávolság az érzékelő mozgásával állítható be
- Az érzékelési tartomány az árnyékoló lamellákkal állítható be. A lamellák bepattintásával küszöbölhető ki a nemkívánatos érzékelés.
- Az érzékenységi és az időzítési értéke az érzékelő alján található potenciométerekkel fokozatmentesen állíthatók be.
- Fali szerelés
- **Alkalmazási példák:**
keskeny területek figyelése, behajtók előtt vagy ajtóérzékelőként

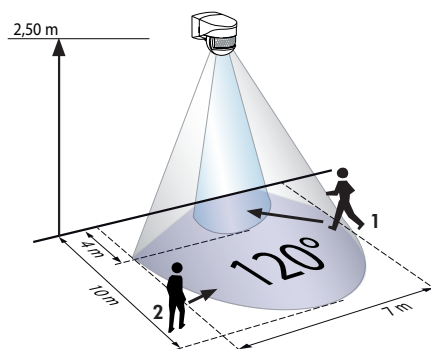

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

Védőkosár



Árnyékoló lamellák:
20. oldalon!



RC tag
20. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
LC-Mini 120	fehér	91051
LC-Mini 120	fekete	91071
Tartozék (opcionális)		
Védőkosár BSK	fehér	92467