


LUXOMAT® PD4-M-2C-AP/-DE/-UP



Nagy felületek
felügyeletéhez






AP



DE



UP



MŰSZAKI ADATOK

- 230 V ~ ±10%
- 360°
ülő tevékenység Ø 6,40 m
áthaladás Ø 24,00 m
megközelítés Ø 8,00 m
- AP = IP54; DE/UP = IP20 / II. osztály / C €
- AP** Ø 101 x Ma 76 mm
DE Ø 97 x Ma 103 mm
UP Ø 97 x Ma 84 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini

1-s csatorna (világítás vezérlés)


- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux

2 csatorna (készülék vezérlés)

- Záró, NO érintkező,
3 A, 230 V, cosφ = 1
- riasztási impulzus, impulzus vagy
5 - 120 perc

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Master jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD4-M-2C süllyesztett, álmennyezetbe építhető és falon kívüli, köralakú érzékelési tartománnyal, 24 m hatótávolsággal
- Két kapcsolási csatorna, egyik a világítás kapcsolásához, a második potenciálmentes HVAC kapcsolásokhoz (fűtés, klíma, szellőzés)
- Tetszés szerinti mennyiségű Slave készülék csatlakoztatható az érzékelési terület gazdaságos bővítéséhez!
- LUXOMAT® IR-PD-2C távirányítóval számos program beállítható
- **Alkalmazási példák:** nagy felületek, így mélygarázsok, tornatermek, raktáracsarnokok, rakodórampák, termek felügyelete
- **Figyelem:** a 2011 előtt szállított érzékelők az IR-PD (112 oldal) távirányítóval programozhatók.

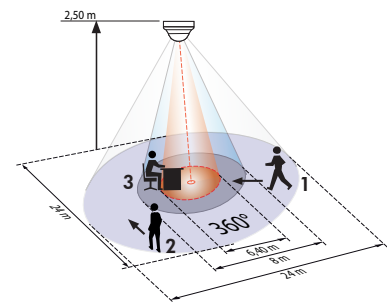

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülö tevékenység

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD-2C




(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini



(Külön kell megrendelni)

Védőkosár



AP-aljzat IP65



Árnyékoló lamellák 90. oldalon!

RC tag 90. oldalon!

Slave érzékelő PD4-S 76. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD4-M-2C-AP	fehér	92140
PD4-M-2C-DE	fehér	92148
PD4-M-2C-UP	fehér	92255
Tartozék (opcionális)		
LUXOMAT® IR-PD-2C	szürke	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159
Védőkosár BSK	fehér	92199
AP-aljzat IP65 a PD4-AP (IP54)	fehér	92376