

## LUXOMAT® PD4-S-AP/-DE/-UP



Nagy felületek  
felügyeletéhez



AP



DE



UP

### MŰSZAKI ADATOK





- 230V~ ±10%
- 360°
- ülé tevékenység  $\varnothing$  6,40 m
- áthaladás  $\varnothing$  24,00 m
- megközelítés  $\varnothing$  8,00 m
- AP = IP54; DE/UP = IP20 / II. osztály / C €
- AP**  $\varnothing$  101 x Ma 76 mm
- DE**  $\varnothing$  97 x Ma 103 mm
- UP**  $\varnothing$  97 x Ma 84 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütészálló polikarbonát
- Impulzus távolság 2 mp vagy 9 mp
- 230 V

### Slave kimenet

- 230 V

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Slave jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD4-S, kör alakú érzékelési tartománnyal és nagy hatótávolsággal, süllyesztett, álmennyezetbe építhető és falon kívüli változatban
- Nagy energia megtakarítási lehetőség, ha nagyobb terület megfigyelése szükséges
- A világítás és fűtésvezérléshez egy Master érzékelő szükséges
- Mozgás érzékelése a helyiség teljes területén lehetséges Slave érzékelőkkel
- Kapcsoló impulzus a Master felé felismert mozgás esetén
- Mozgás érzékelése a környezet megvilágítási szintjétől függetlenül
- Érzékelő és tápegység egy burkolatban
- **Alkalmazási példák:** nagy felületek, így mélygarázsok, tornatermek, raktárcsarnokok, rakodórampák, termék felügyelete

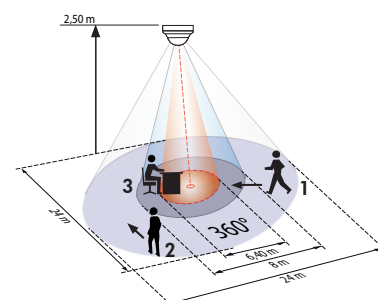

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülé tevékenység


### TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

Védőkosár

AP-Aljzat IP65



Árnyékoló lamellák  
90. oldalon!



Típus	Szín	Cikkszám
PD4-S-AP	fehér	92142
PD4-S-DE	fehér	92254
PD4-S-UP	fehér	92163
<b>Tartozék (opcionális)</b>		
Védőkosár BSK	fehér	92199
AP-aljzat IP65 a PD4-AP (IP54)	fehér	92376