

LUXOMAT® PD4N-1C-AP/-DE/-UP



Nagy felületek
felügyeletéhez



AP


ÚJ!




DE




UP

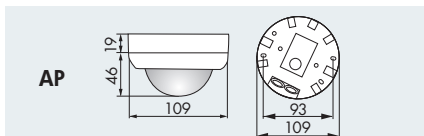

AP

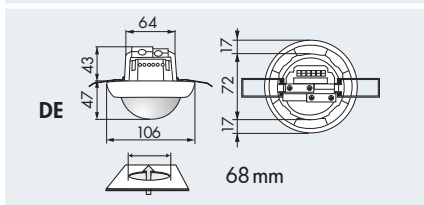

DE

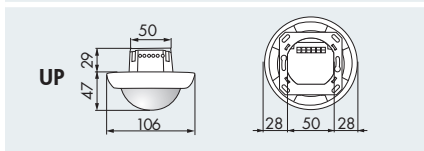


UP

MŰSZAKI ADATOK

- 230 V ~ ±10%
- 360°
- áthaladás Ø 24,00 m
megközelítés Ø 8,00 m
- AP = IP44; DE = IP23;
UP = IP20 / II. osztály / C E
- AP Ø 109 x Ma 65 mm
DE Ø 106 x Ma 90 mm
UP Ø 106 x Ma 76 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütészálló polikarbonát
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- 1 csatorna (világítás vezérlés)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítású mennyezeti mozgásérzékelő LUXOMAT® PD4N-1C falon kívüli, álmennyezetbe építhető és falon kívüli változat köralakú érzékelési tartománnyal és nagy hatótávolsággal
- Egy kapcsoló csatorna a világítás kapcsolásához
- Nagy teljesítményű relék a nagyobb lámpateljesítmények kapcsolásához
- Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelése érdekében
- Alapkitelben impulzus funkció
- **Alkalmazási példák:**
nagy felületek, így mélygarázsok, tornatermek, raktársarnokok, rakodórámpák, termek felügyelete

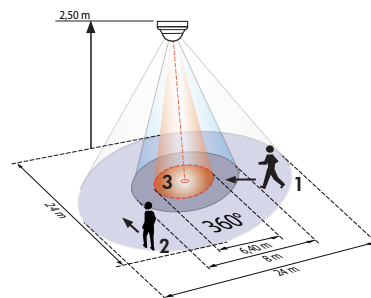

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülő tevékenység

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD3N




(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini



(Külön kell megrendelni)

Védőkosár



Ármékoló lamellák
36. oldalon!

RC tag
36. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD4N-1C-AP	fehér	92144
PD4N-1C-DE	fehér	92149
PD4N-1C-UP	fehér	92151
Tartozék (opcionális)		
LUXOMAT® IR-PD3N	szürke	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159
Védőkosár BSK	fehér	92199