



LUXOMAT® PD3N-2C-DE/-UP



DE



UP

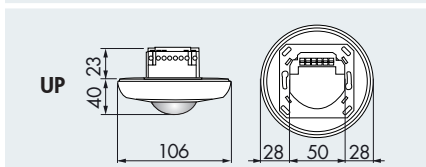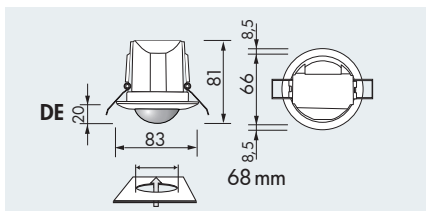


ÚJ!

MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 360°
- áthaladás Ø 10,00 m
megközelítés Ø 6,00 m
- DE = IP23; UP = IP20 /
II. osztály / CE
- DE Ø83 x Ma 81 mm
UP Ø106 x Ma 63 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- 1 csatorna (világítás vezérlés)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux
- 2 csatorna (készülék vezérlés)**
- Záró, NO érintkező,
3A, 230 V, cosφ = 1
- 5 - 120 perc

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítású mennyezeti mozgásérzékelő LUXOMAT® PD3N-2C álmennyezetbe építhető vagy süllyesztett kivitelben kör alakú érzékelési tartománnyal
- Két kapcsolási csatorna, 1. a világítás kapcsolásához, 2. egyéb fogyasztók, pl. HVAC, klíma és szellőző berendezések
- Nagy teljesítményű relék a nagyobb lámpateljesítmények kapcsolásához
- Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelése érdekében
- Alap kivitelben impulzus funkció (gong)
- **Alkalmazási példák:**
kisebb felületek, így lépcsőház, egyedi garázs, előtér, WC megfigyelése

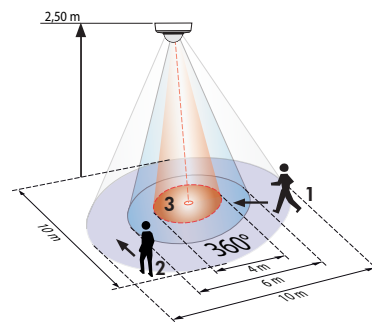

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülő tevékenység

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD3N




(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini



(Külön kell megrendelni)

Védőkosár

Árnyékoló lamellák
36. oldalon!RC tag
36. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD3N-2C-DE	fehér	92198
PD3N-2C-UP	fehér	92188

Tartozék (opcionális)

LUXOMAT® IR-PD3N	szürke	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159
Védőkosár BSK	fehér	92199