

## LUXOMAT® PD3N-1C-AP/-DE (Micro)



Távírányítással  
akusztikus érzékelővel




AP

ÚÚ!



DE

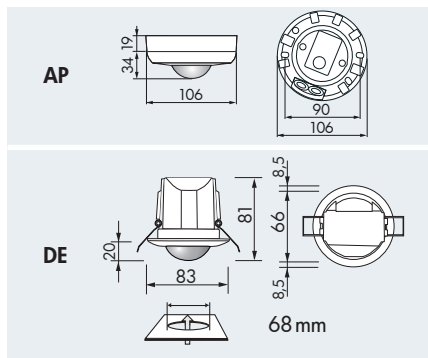


### MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 360°
- áthaladás Ø 10,00 m  
megközelítés Ø 6,00 m
- AP = IP44; DE = IP23 / II. osztály / CE
- AP Ø 106 x Ma 53 mm  
DE Ø 83 x Ma 81 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- 1 csatorna (világítás vezérlés)**
- 2300 W, cosφ = 1;  
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távírányítású mennyezeti mozgásérzékelő LUXOMAT® PD3N-1C Micro mint falon kívüli, álmennyezetbe építhető és falon kívüli, kör alakú érzékelési tartománnyal
- Egy kapcsoló csatorna a világítás kapcsolásához
- Nagy teljesítményű relé a nagyobb lámpateljesítmények kapcsolásához
- Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelése érdekében
- Alap kivételben impulzus funkció (gong)
- Beépített mikrofon olyan személyek érzékelésére, akik az infravörös érzékelési tartományon kívül tartózkodnak. (pl. sarokban vagy válaszfal mögött!)
- **Alkalmazási példák:** kisebb felületek, így lépcsőház, egyedi garázs, előtér, WC megfigyelése

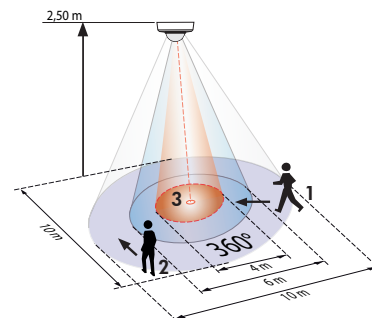

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülő tevékenység

### TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD3N




(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini



(Külön kell megrendelni)

Védőkosár



Árnyékoló lamellák  
36. oldalon!



RC tag  
36. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD3N-1C-AP Micro	fehér	92219
PD3N-1C-DE Micro	fehér	92184
<b>Tartozék (opcionális)</b>		
LUXOMAT® IR-PD3N	szürke	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159
Védőkosár BSK	fehér	92199