


LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP



Alkalmos magassávványos raktárba



AP

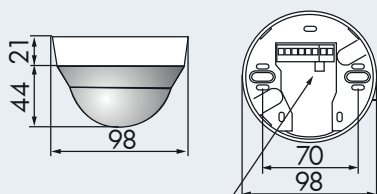


hídral = kapcsolt fázis (L)
híd nélkül = potenciálmertes

MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 360°
- áthaladás Ø 44,00 m
- AP = IP20 / II. osztály / C €
- AP Ø98 x Ma 65 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- IR-PD4-GH, IR-PD-Mini
- 1-s csatorna (világítás vezérlés)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Master jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP falonkívüli változat, ovális érzékelési tartománnyal kb. 44 m hatótávolsággal, ideális magassávványos raktárakba
- Egy kapcsoló csatorna a világítás kapcsolásához (potenciálmertes)
- Nagy teljesítményű relék a nagyobb lámpa-teljesítmények kapcsolásához, elektronikus előtéttek bekapcsolási áramkorlátozásával
- Tetszés szerinti mennyiségű Slave készülék csatlakoztatható az érzékelési terület gazdaságos bővítéséhez!
- Azonnali üzembe helyezés gyári paraméterekkel
- Világítás be és kikapcsolása valamint paraméterezés a LUXOMAT® IR-PD4-GH távirányítóval
- **Alkalmazási példák:**
nagy szerelési magasságú raktársarnokok, magaspolcos raktárak felügyelete

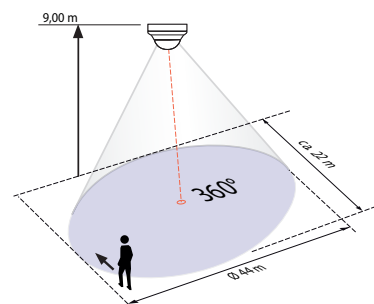

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD4-GH




(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini




(Külön kell megrendelni)

Védőkosár



Aljzat IP54



AP-Aljzat IP65



Árnyékoló lamellák 90. oldalon!

RC tag 90. oldalon!

Slave érzékelő PD4-S-GH 78. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-GH-AP	fehér	92245
Tartozék (opcionális)		
LUXOMAT® IR-PD4-GH	szürke	92215
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159
Védőkosár BSK	fehér	92199
Aljzat IP54	fehér	92161
AP-aljzat IP65 a PD4-AP (IP20)	fehér	92375