

LUXOMAT® PD4-S-GH-AP






Alkalmos magassávványos
raktárba




AP

MŰSZAKI ADATOK



-  230V~ ±10%
-  360°
-  áthaladás Ø 44,00 m
-  AP = IP20 / II. osztály / C €
-  AP Ø98 x Ma 65 mm
-  -25°C – +50°C
-  UV és ütészálló polikarbonát

Slave kimenet

-  230 V


i TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Slave jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD4-S-GH, ovális érzékelési tartománnyal és nagy hatótávolsággal, falon kívüli változatban
- Nagy energia megtakarítási lehetőség, ha nagyobb terület megfigyelése szükséges
- A világítás és fűtésvezérléshez egy Master érzékelő szükséges
- Mozgás érzékelése a helyiség teljes területén lehetséges Slave érzékelőkkel
- Kapcsoló impulzus a Master felé felismert mozgás esetén
- Mozgás érzékelése a környezet megvilágítási szintjétől függetlenül
- A Slave érzékelő nem tartalmaz beállító kapcsolókat
- Érzékelő és tápegység egy burkolatban
- **Alkalmazási példák:**
nagy szerelési magasságú raktárcsarnokok, magaspolcos raktárak felügyelete

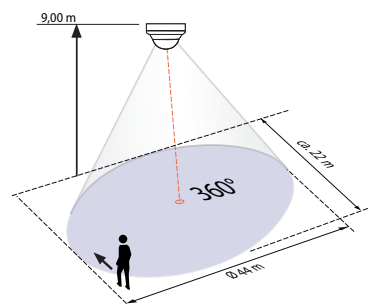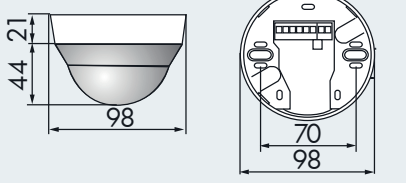

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

Védőkosár



Aljzat IP54



AP-Aljzat IP65

Árnyékoló lamellák
90. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD4-S-GH-AP	fehér	92265
Tartozék (opcionális)		
Védőkosár BSK	fehér	92199
Aljzat IP54	fehér	92161
AP-aljzat IP65 a PD4-AP (IP20)	fehér	92375