


LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE



Két világítási területhez



DE



DE

ÚJ!


MŰSZAKI ADATOK

- ~ 230V~ ±10%
- ☉ 360°
- ülő tevékenység Ø 6,40 m
- áthaladás Ø 24,00 m
- megközelítés Ø 8,00 m
- IP □ DE = IP20 / II. osztály / C €
- ↑ DE Ø97 x Ma 103 mm
- 🌡 -25°C – +50°C
- ☐ UV és ütésálló polikarbonát
- 📶 IR-PD-DALI
- 1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)**
- ☐ DALI DALI/DSI-Master csatornánként max. 50 elektronikus előtét
- 🕒 1 perc - 30 perc
- ☾☀ 10 - 2000 Lux

▶ A munkaállomás megvilágítási alapértékének és kapcsolási ciklusának megadása mellett a távirányító az egész csoportot szabályozza.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Master szabályozható csoport jelenlét érzékelő: LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI, álmennyezetbe építhető, 2 DALI csatlakozóval, kör alakú érzékelési tartománnyal
- Két lámpacsoporthoz
- Két integrált fényérzékelő az automatikus **állandófény szabályozáshoz**
- Akár 50 digitálisan szabályozható elektronikus előtét vagy vezérlőmodul csoportként való vezérlése DALI kimenetenként
- LUXOMAT® IR-PD-DALI távirányítóval számos program beállítható
- Átkapcsolás a DSI és a DALI program között IR-PD-DALI
- **Alkalmazási példák:** irodák, tárgyalók, iskolák, óvodák, kórházak

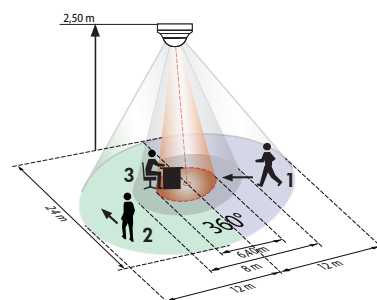

- 1 Megközelítés
- 2 Áthaladás
- 3 Ülő tevékenység


TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD-DALI

Védőkosár



(Külön kell megrendelni)



Árnyékoló lamellák 90. oldalon!

Slave érzékelő PD4-S 76. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE	fehér	92276
Tartozék (opcionális)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	szürke	92094
Védőkosár BSK	fehér	92199