


LUXOMAT® PD4-M-1C-K-PS-DE



Keskeny érzékelési tartománnyal



DE

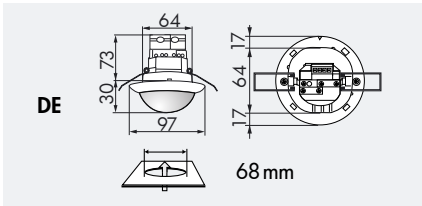

DE

MŰSZAKI ADATOK


- 230 V~ ±10%
- 360°
- áthaladás Ø 40,00 m
megközelítés Ø 20,00 m
- IP20 / II. osztály / C €
- DE** Ø97 x Ma 103 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát

1-s csatorna (világítás vezérlés)

- 2300 W, cos φ = 1;
1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Master jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD4-M-1C-K-PS álmennyezetbe építhető, keskeny érzékelési tartománnyal kifejezetten folyosókhoz
- NC érintkezővel szerelve. Az érzékelő meghibásodása esetén biztosítja, hogy a csatlakoztatott lámpák folyamatosan bekapcsolva maradjanak.
- Önmagát felügyeli, azaz a lényeges funkciókat folyamatosan ellenőrzi.
- Egy kapcsoló csatorna a világítás kapcsolásához
- Nagy teljesítményű relék a nagyobb lámpateljesítmények kapcsolásához
- Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelése érdekében
- Alapkitételben impulzus funkció
- **Alkalmazási példák:** hosszú folyosók felügyelete

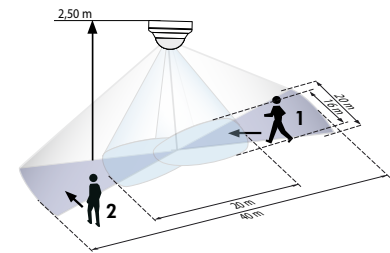

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD4-SP




(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini



(Külön kell megrendelni)

Védőkosár



Árnyékoló lamellák



Slave érzékelő



PD4-S-K

Típus	Szín	Cikkszám
PD4-1C-K-PS-DE	fehér	92480
Tartozék (opcionális)		
LUXOMAT® IR-PD4-SP	szürke	92040
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159
Védőkosár BSK	fehér	92199