

LUXOMAT® HF-MD2-AP



Radar




MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 360°
- max. Ø 0,4 - 8 m
- IP20 / II. osztály / CEE
- Ø 117 x Ma 45 mm
- 15°C – +50°C
- UV és ütészálló polikarbonát
- 1 csatorna (világítás vezérlés)**
- 1200 W, cos φ = 1
- 5 mp - 15 perc
- 2 - 2000 Lux
- 5,8 GHz, <10 mW


TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő a világítás láthatatlan kapcsolásához
- Nincs szükség világításkapcsolóra
- 360°, illetve 160°-s érzékelési tartomány a szerelés módjától függően (fali vagy mennyezeti)
- A hatótávolság, alkonykapcsolási érték és az időzítés potenciométerrel állítható
- Nagyfrekvenciás technika: 5,8 GHz – hőmérséklettől függetlenül reagál a legkisebb mozgásra
- Rendkívül rövid reagálási idő
- Világítás csak szükség esetén
- **Alkalmazási példák:** kifejezetten a közvetlen vizuális kapcsolat nélküli érzékelésre (az érzékelés falon keresztül is lehetséges)

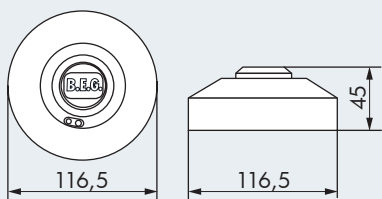

- ▶ Majdnem azonos frekvencia tartományt használ, mint a W-LAN n (5 GHz). Az érzékelő adóteljesítménye kevesebb, mint 10 mW, ez kb. 100-szor kisebb, mint egy mobiltelefon (GSM) vagy mikrohullámú sütő adóteljesítménye.
- ▶ Ajánljuk, végleges beépítés előtt tesztelje a megfigyelt területet a nemkívánatos külső zavarójelek kiküszöbölése érdekében.
- ▶ Nagyfrekvenciás technika: érzékelés falon keresztül is lehetséges
- ▶ Kérjük, figyelmesen olvassa el az elhelyezésre vonatkozó információkat a készülék leírásában.
- ▶ Nagyfrekvenciás fényforrásainkról információkat találnak a fényforrás-katalógusban.

Mennyezeti szerelés (szerelési magasság 2,50 m)

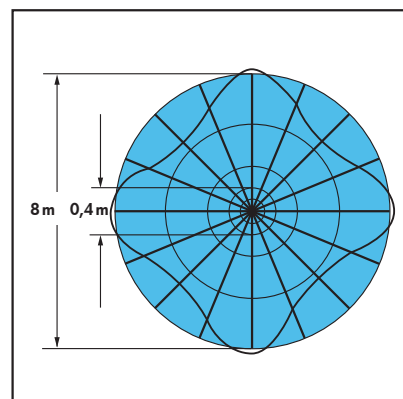


■ Megközelítés vagy áthaladás

A hatótávolság mérete függ az érzékelt objektum sebességétől és méretétől.

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

Védőkosár



Típus	Szín	Cikkszám
HF-MD2-AP	fehér	94402
Tartozék (opcionális)		
Védőkosár BSK	fehér	92199