


## LUXOMAT® PD9-1C-DE




Rendkívül kicsi kialakítás

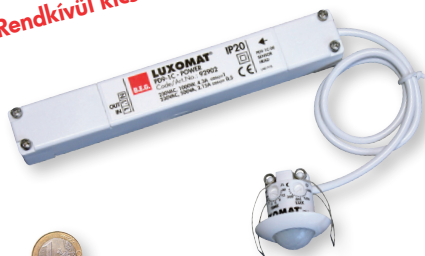


„Méret összehasonlítás”

Érzékelő



Tápegység



Ho 165 x Sz 24 x Ma 24 mm

### MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 360°
- áthaladás Ø 10,00 m  
megközelítés Ø 6,00 m
- DE = IP20 / II. osztály / C €

#### Érzékelő

Ø45 x Ma 37 mm


#### Tápegység

Ho 165 x Sz 24 x Ma 24 mm

- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- 1 csatorna (világítás vezérlés)**
- 1000 W, cos φ = 1;  
500 VA, cos φ = 0,5
- 30 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux

### TERMÉKINFORMÁCIÓ


- Egy kapcsoló csatorna a világítás kapcsolásához
- Kis mérete ellenére nagy teljesítményű relé a magas lámpateljesítmények kapcsolásához
- Alkonykapcsolási érték és időzítés beállítása potencióméterrel az érzékelőn!
- Speciális kivitel rugós kapcsolókkal az egyszerű és gyors beépítéshez közvetlenül a fényforrásba vagy az álmennyezetbe
- A tápegység az érzékelőnek kivágott nyíláson át a mennyezetbe beszerelhető
- **Alkalmazási példák:**  
irodák, tárgyalók, kórházak, előterek, óvodák

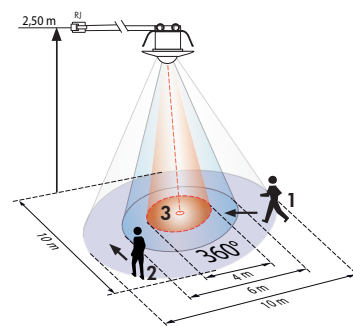

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülő tevékenység

### TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

Cserélhető fedelek



Árnyékoló lamellák  
36. oldalon!



RC tag  
36. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD9-1C-DE	fehér	92902
PD9-1C-DE	nemesacél	92903
<b>Tartozék (opcionális)</b>		
Fedél PD9-hez (35 mm)	fehér, RAL9010	92238
Fedél PD9-hez (35 mm)	nemesacél, RAL9006	92237
Fedél PD9-hez (35 mm)	antracit, RAL7021	92235