

LUXOMAT® PD9-S-DE




Rendkívül kis méretek




„Méret összehasonlítás”

Érzékelő



Tápegység




MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 360°
- ülő tevékenység Ø 4,00 m
- áthaladás Ø 10,00 m
- megközelítés Ø 6,00 m
- DE = IP20 / II. osztály / C €
- Érzékelő**
Ø 45 x Ma 28 mm
- Tápegység**
Ho 165 x Sz 24 x Ma 24 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- Slave kimenet**
- 230V

TERMÉKINFORMÁCIÓ


- Távirányítható beltéri Mini Slave jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD9-S-DE, kör alakú érzékelési tartománnyal, álmennyezetbe vagy közvetlenül a lámpatestbe építhető, Master/Slave kombinációhoz
- Kis méretek
- Nagy energiamegtakarítási lehetőség
- A világítás és fűtésvezérléshez egy Master érzékelő szükséges
- A tápegység az érzékelőnek kivágott nyíláson át a mennyezetbe beszerelhető (34 mm Ø)
- Mozgás érzékelése a helyiség teljes területén lehetséges Slave érzékelőkkel
- Kapcsoló impulzus a Master felé felismert mozgás esetén
- Mozgás érzékelése a környezet megvilágítási szintjétől függetlenül
- A Slave érzékelő nem tartalmaz beállító kapcsolókat
- **Alkalmazási példák:**
irodák, tárgyalók, kórházak, előterek, óvodák

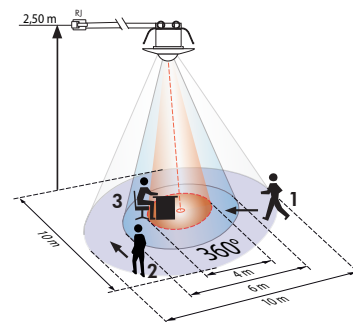

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülő tevékenység

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

Cserélhető fedelek



fehér

nemesacél

antracit



Árnyékoló lamellák
90. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD9-S-DE	fehér	92905
PD9-S-DE	nemesacél	92906
Tartozék (opcionális)		
Fedél PD9-hez (35 mm)	fehér, RAL9010	92238
Fedél PD9-hez (35 mm)	nemesacél, RAL9006	92237
Fedél PD9-hez (35 mm)	antracit, RAL7021	92235