

Mozgásérzékelő

BL4-K-DE



fehérCikkszám 93284

Termékinformáció

HAMAROSAN!

- Távirányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz
- Álmennyezetbe történő felszereléshez
- Egy csatorna világítás kapcsolásához
- Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
- Egyszerű programozás távirányítóval
- Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz
- Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően
- Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető
- Az érzékelő beállításához jelölések állnak rendelkezésre
- **Alkalmazási példák:**
Hosszú folyosók felügyelete.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 104,5 x 84 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0,3 W

Érzékelési terület: függőleges 360°

Érzékelési távolság (kb.) max. Ø 32 m áthaladás



m-ben:	max. Ø 16 m megközelítés
Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozícionálva:	200 m ² / 2,5 m Szerelési magasság
(in translation):	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Védettség/Érintési osztály:	IP20 / Osztály II
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C *- +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
(in translation)	tömör vezetékekhez 0,5 - 2,5 mm ²
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Csatlakozás:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 sec - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
BL4-K-DE	fehér	93284	4007529932849

Tartozék


Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IR-BL	-	93055	4007529930555
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199	4007529921997
RC-Ívkioltó elem	fehér	10880	4007529108800
Mini-RC-Ívkioltó elem	fekete	10882	4007529108824
Szerelőkészlet BL4-AP		93183	4007529931835
Szerelőkészlet BL4-UP		93194	4007529931941

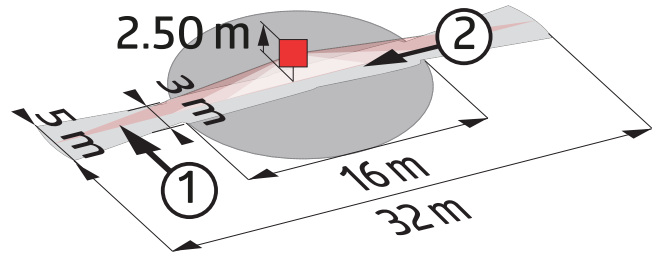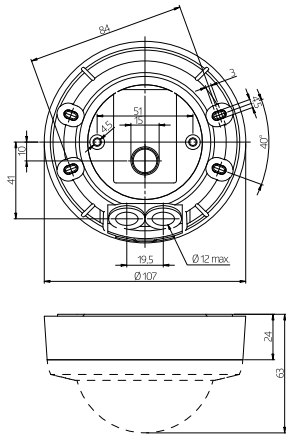

Méreték 93284

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés

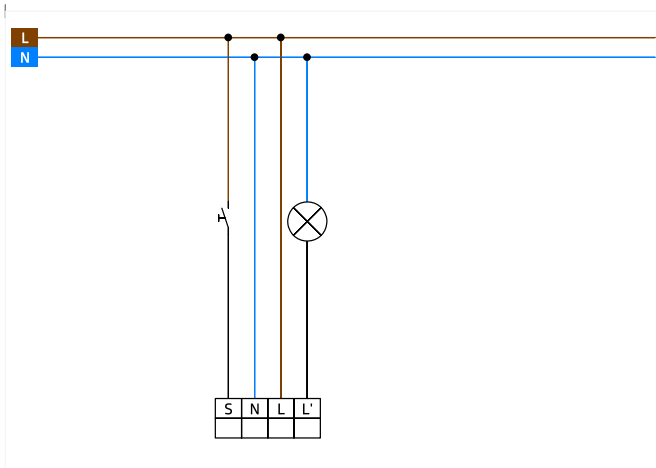

Kapcsolási rajzok

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH