

## Mozgásérzékelő

### PD9-1C-12-48V



fehér matt, hasonló  
RAL9010Cikkszám 92985

## Termékinformáció

- Mini mozgásérzékelő 12-48V üzemi feszültséggel
- Egy csatorna világítás kapcsolásához
- Egyszerű beállítás az eszközön
- A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)
- Rugós csipeszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez
- Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt
- **Alkalmazási példák:**  
irodák, tárgyalók, óvodák, kórházak

## Műszaki adatok

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hálózati feszültség:</b>                          | 12 - 48 V AC / DC                                                              |
| <b>Méretek:</b>                                      | Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm                         |
| <b>Teljesítményfelvétel:</b>                         | < 0,25 W                                                                       |
| <b>Érzékelési terület:</b>                           | függőleges 360°                                                                |
| <b>Érzékelési távolság (kb.) m-ben:</b>              | max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m ülő tevékenység |
| <b>Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott</b> | 79 m² / 2,5 m Szerelési magasság                                               |

**magasságon hosszirányú  
megközelítésre van  
pozícionálva:**

**(in translation):** 2 m / 5 m / 2,5 m

**Védettség/Érintési  
osztály:** IP20 / Osztály II

**Környezeti hőmérséklet:** -25 °C \*- +50 °C

**Ház:** Magas UV állóságú polikarbonát

**Kábelhossz:** 45 cm

**1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)**

**Kapcsolási teljesítmény:** 1000 W,  $\cos \varphi = 1$   
200 W LED  
max. bekapcsolási csúcsáram  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
max. bekapcsolási csúcsáram  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A

**Csatlakozás:** 1x  $\mu$  érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel

**Időzítés:** 30 sec – 30 min, Impulzus

**Bekapcsolási  
küszöbérték:** 10 – 2000 Lux

---


## Megnevezés

| Típus            | Szín                           | Cikkszám | EAN-Nummer    |
|------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| PD9-1C-12-48V-DE | fehér matt, hasonló<br>RAL9010 | 92985    | 4007529929856 |


---

## Tartozék

| Típus                                | Szín                           | Cikkszám | EAN-Nummer    |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| RC-ívkiojtó elem                     | fehér                          | 10880    | 4007529108800 |
| Mini-RC-ívkiojtó elem                | fekete                         | 10882    | 4007529108824 |
| Fedél IP65                           | átlátszó                       | 92958    | 4007529929580 |
| Gyűrű PD9 Ø 36 mm                    | antracit fényes                | 92235    | 4007529922352 |
| Gyűrű PD9 Ø 36 mm                    | ezüst fényes                   | 92237    | 4007529922376 |
| Gyűrű PD9 Ø 36 mm                    | fehér fényes                   | 92238    | 4007529922383 |
| Gyűrű PD9 Ø 45 mm                    | fehér matt                     | 92327    | 4007529923274 |
| Gyűrű PD9 Ø 45 mm                    | ezüst matt                     | 92346    | 4007529923465 |
| Négyszögletes dizájn keret<br>PD9-DE | fehér matt, hasonló<br>RAL9010 | 92993    | 4007529929931 |

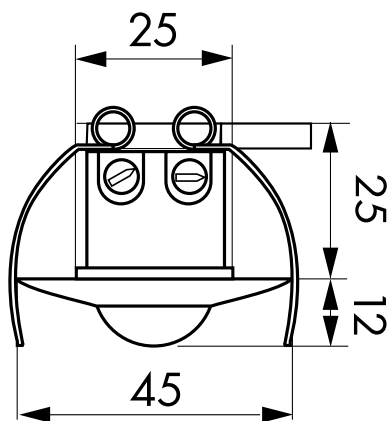


Méretetek 92985

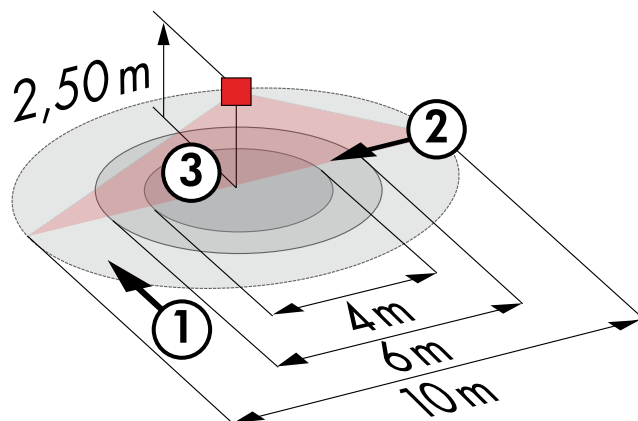

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: ülő tevékenység

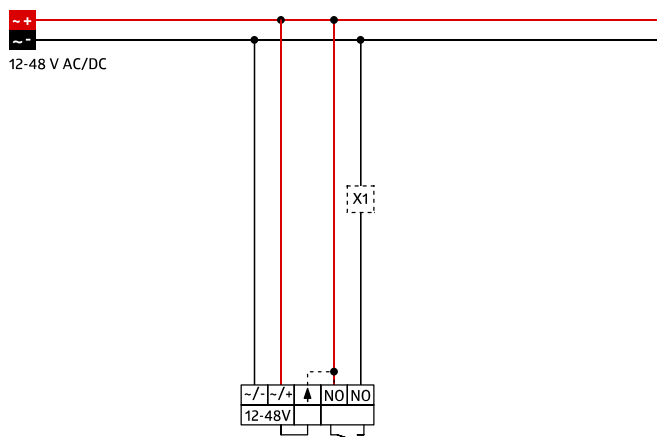

Kapcsolási rajzok