

Fotoelektromos kapcsolók - Relé kimenettel

TS-DD



fehér fényes, hasonló
RAL7047 Cikkszám 92681

Termékinformáció

- Fotoelektromos kapcsoló készlet DIN sínre
- LED-es visszajelzés a bekapcsolási küszöbérték beállításához
- Elektronikus egység elosztószekrénybe építéshez és az onnan történő kényelmes beállításához
- Kikapcsolás a beállított érték kb. 1,3-szeresének elérésekor
- Önálló fényérzékelő felületi vagy süllyesztett telepítéshez szükséges (készletet tartalmazza)
- **Alkalmazási példák:** ideálisak bejáratokhoz, lépcsőházakhoz, csarnokokhoz, ahol állandó megvilágítás szükséges

Műszaki adatok


Hálózati feszültség:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Méretek:	Fényérzékelő: 63 x 38 x 58 mm, DIN-sínre szerelhető készülék 90 x 18 x 45 mm
Elektromosság:	10 mA
Védettség/Érintési osztály:	Fényérzékelő IP54 / II. osztály (Fényérzékelő)
Környezeti hőmérséklet:	Fényérzékelő -35 °C - +50 °C Elektronikus egység -10 °C - +40 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
	1-s csatorna (világítás vezérlés)
Kapcsolási teljesítmény:	Ohmikus terhelés 1000 W, $\cos \varphi = 1$

**párhuzamosan kompenzált fénycsöves lámpa 600 W
LV halogén lámpák 450 W**


Csatlakozás:	1x Kulcsrakész/NO
Késés:	kb. 8 s
Kikapcsolási késleltetés:	kb. 40 s
Bekapcsolási küszöbérték:	1 - 100 Lux / 50 - 1000 Lux

Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
TS-DD	fehér fényes, hasonló RAL7047	92681	4007529926817

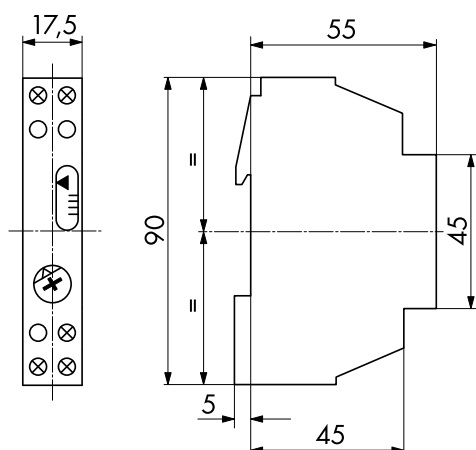

Méreték 92681

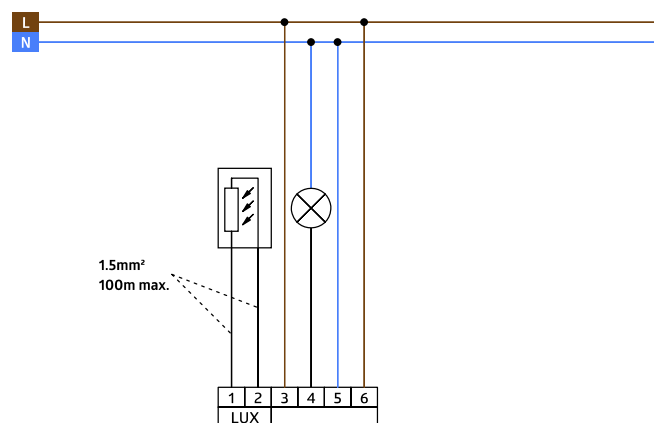

Kapcsolási rajzok