



1 csöves változat



2 csöves változat

Led biztonsági fej

(kivéve ATEX felhasználási területekre)

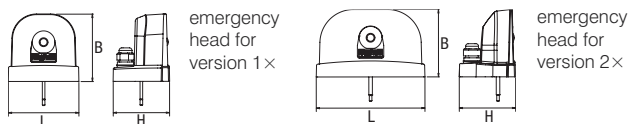

Autoteszt

Modell	W	Kód	Megnevezés	Változat	Önálló üzemidő	Akkumulátor	LED-ek száma	SE fényerő lm	SA fényerő lm	Felvett teljesítmény W	Tömeg kg	Csomagolás
1x	24	14810	TESTATA EMERG. LED 1xAT	SE	1 h	NiMH 7,2 V 0,6 Ah	1	180	-	2,2	0,6	1
2x	24	14811	TESTATA EMERG. LED 2xAT	SE	1 h	NiMH 7,2 V 0,6 Ah	1	180	-	2,2	0,8	1



Modell	W	Kód	Megnevezés	Változat	Önálló üzemidő	Akkumulátor	LED-ek száma	SE fényerő lm	SA fényerő lm	Felvett teljesítmény W	Tömeg kg	Csomagolás
1x	24	14812	TESTATA EMERG. LED 1xLG	SE	1 h	NiMH 7,2 V 0,6 Ah	1	180	-	2,2	0,6	1
2x	24	14813	TESTATA EMERG. LED 2xLG	SE	1 h	NiMH 7,2 V 0,6 Ah	1	180	-	2,2	0,8	1



Modell	W	Kód	Megnevezés	Változat	Önálló üzemidő	Akkumulátor	LED-ek száma	SE fényerő lm	SA fényerő lm	Felvett teljesítmény W	Tömeg kg	Csomagolás
1x	24	14814	TESTATA EMERG. LED 1xLGFM	SE	1 h	NiMH 7,2 V 0,6 Ah	1	180	-	2,2	0,6	1
2x	24	14815	TESTATA EMERG. LED 2xLGFM	SE	1 h	NiMH 7,2 V 0,6 Ah	1	180	-	2,2	0,8	1

Anyagok:

- lámpatest: porszóró acéllemez
- végelem: öntött alumínium fej központi csavaros rögzítéssel
- szín: szürke RAL 7035
- reflektor: parabolikus fényezett alumínium lemez kitűnő fényszórási hatékonysággal, javított fényelosztással az alapsíkon
- diffúzor: víztiszta biztonsági üveg a testhez rögzítve, zsugorított szilikon tömítővel

Környezeti hőmérséklet: -20...+40°C (0...+40°C-os biztonsági lámpafejes változathoz)

Védettségi fokozat: IP66

Névleges feszültség: 230V/50 Hz

Vezérlés: elektronikus terheléssel

Felszerelés: mennyezetre, oldalfalra vagy függesztékre

Tartozékok - külön rendelendő

15015 - állítható mennyezeti vagy oldalfal bilincs, 1x vagy 2x

Alkalmazás: ipari létesítmények, raktárak, gyártósorok, garázsok, üzemcsarnokok, farmok

Kód	Fényforrás	Típus	Foglalat	L x B x H (mm)	Tömeg/kg
14800	1x18W	T8	G13	644 x 110 x 88	2,4
14801	2x18W	T8	G13	644 x 170 x 88	2,5
14802	1x36W	T8	G13	1 254 x 110 x 88	3,9
14803	2x36W	T8	G13	1 254 x 170 x 88	4,5
14804	1x58W	T8	G13	1 554 x 110 x 88	4,6
14805	2x58W	T8	G13	1 554 x 170 x 88	5,5

A lámpatestek nem tartalmazzák a fényforrást.

Speciális változat: - P (polikarbonát lencse); - VS (rétegelt üveg)

Példa: egy 14803 rendelési számú világítótestet rendelve, a rétegelt üveggel rendelkező speciális változat kódja 14803VS

W*	• Méretek (mm) •			Kompatibilitás	Tömeg (kg)
	L	B	H		
24	110	105	88	Acciaio T5/T8 1x	0,6
24	169	105	88	Acciaio T5/T8 2x	0,8

* Tájékoztató teljesítmény a fénycsöves szerelvényekkel történő összehasonlításhoz