



AC212-03

Mini rádióvevő

Felszerelési útmutató

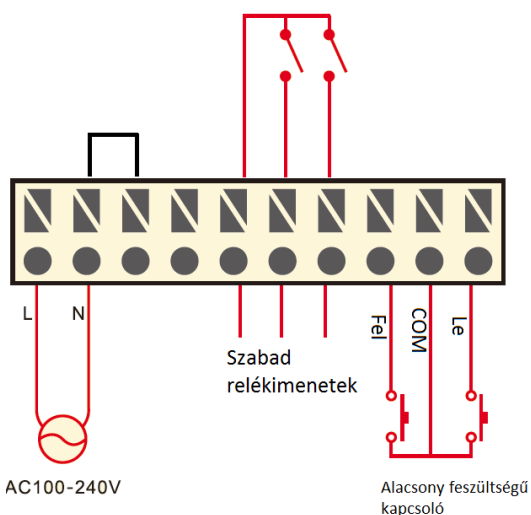

Szabad relé kimenet kiosztása

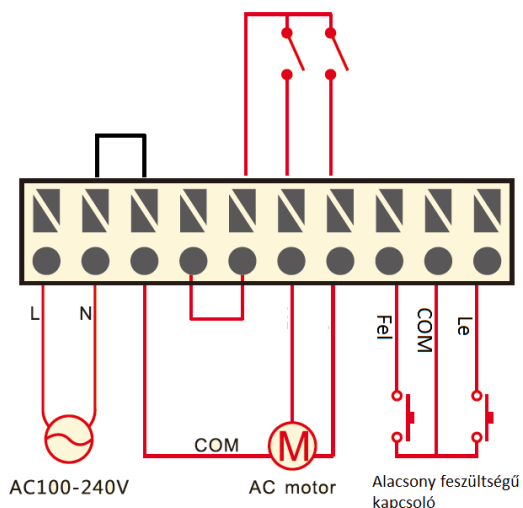

Motor bekötése

Paraméterek:

Tápfeszültség: 230Vac
 Nyugalmi teljesítmény: 2W
 Kapcsolt teljesítmény: 300W ohmos, 115W induktív
 IP védelem: IP20
 Megtanítható távirányítók: 20db
 Működési idő: 5 perc
 Váltási idő: 0,5 másodperc

Felszerelés:

Határozza meg a rádióvevő helyét, ez lehetőleg beltéren egy kötődobozba történjen, több vevő esetében 20cm távolságot tartson egymástól. **Minden bekötést feszültségmentes állapotban végezzen!**

Tanítások, funkciók, törlések:

A motornak 20db távirányító tanítható fel. A 21-ik távirányító tanításakor a legelőször tanított első távirányító felülírásra kerül.

Távirányító tanítása:



Kapcsolja be



Nyomja meg a tanít gombot a rádióvevőn



A motor megmozdul



Nyomja meg a távirányító FEL gombját egyszer



A motor megmozdul

Részleges moztatás, folyamatos moztatás be- kikapcsolása:



Kapcsolja be



Nyomja meg a tanít gombot a rádióvevőn



A motor megmozdul



Nyomja meg a távirányító STOP gombját egyszer



A motor megmozdul

Egy távirányító törlése:



Kapcsolja be



Nyomja meg a tanít gombot a rádióvevőn



A motor megmozdul




Nyomja meg a távirányító LE gombját egyszer



A motor megmozdul

Összes távirányító törlése:



Kapcsolja be



Nyomja meg a tanít gombot a rádióvevőn



A motor megmozdul



Nyomja meg a tanít gombot a rádióvevőn



A motor megmozdul