


SAK 18 AS V4A (308 405)

- System for anchor bars which is capable of carrying lightning currents
- Large-area shield support
- Compensates the yield of cable materials



Az ábrák nem kötelező érvényűek

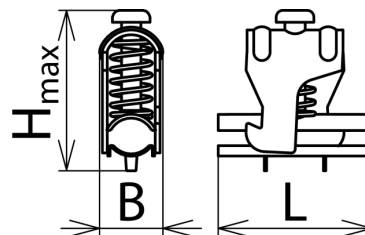

Dimension drawing SAK

Shield terminals for earthing cable shields on anchor bars. Suitable for lightning equipotential bonding. Can be subsequently installed without interrupting the cable shield or requiring tools for installation.

Típus	SAK 18 AS V4A
Cikksz.	308 405
Lightning impulse current carrying capability (10/350 μ s)	10 kA
Clamping range (Rd)	13-18 mm
Material	StSt
Spring pressure	34-73 N
For mounting on	anchor bars
Dimensions (W x L x H)	24 x 40 x 56 mm
Tömeg	37 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364070523
CSE	10 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.