


AKK DUL 8.10 KBF 3 20 STTZN (372 300)


Az ábrák nem kötelező érvényűek



Áthatolás felületi rétegen max. 0,2 mm pengével vagy pengével és csavarral.
Alkalmas a RB-s tér 2/22 zónájában. Az összes összeköttetés kilazulás ellen biztosított.

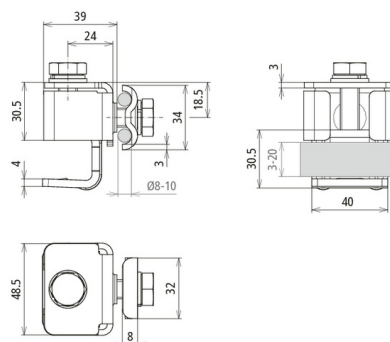

Arrangement:

Típus Cikksz.	AKK DUL 8.10 KBF 3 20 STTZN 372 300
Befogási tartomány	3-20 mm
Kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány Rd	8-10 mm
Csavar	● M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Csavarok / rugós alátét anyaga	NIRO
Kapcsolat jellege	oldható kapcsolat
Áthatolás felületvédelem	0,2 mm-ig pengével vagy pengével és csavarral
Csatlakozás módja	Kettős fedőbilincs
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	Temp 50 kA Temp 100 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Tömeg	251 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364515765
CSE	25 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.