



PAS EX 7AP SET (472 415)

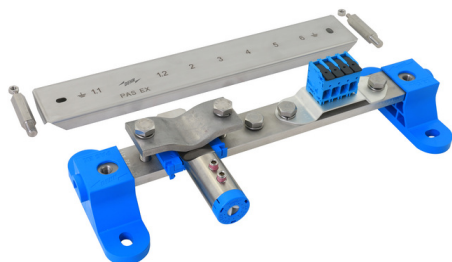

Az ábrák nem kötelező érvényűek

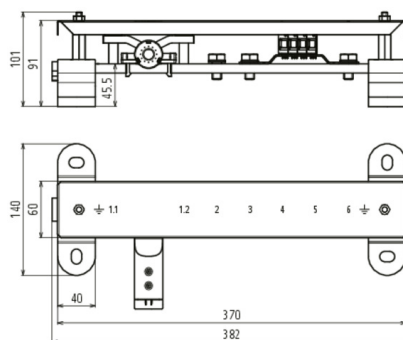

KÉSZLET részei: Cikkszám 472 411 (PAS EX 7AP M10 V2A), cikkszám 472 498 (PAS EX R), cikkszám 472 497 (PAS EX CC), cikkszám 472 412 (PAS EX AD 7 AP)

- Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
- A csavarok kilazulás ellen védettek
- A push-in rugós adapter felhasználásánál csak beltéri alkalmazás megengedett

Típus	PAS EX 7AP SET
Cikksz.	472 415
Csatlakozás Rd/FI	1x lapos vezető 30/40 mm vagy 1x kör keresztmetszetű vezető 10 mm
Csatlakozókápcos csatlakozás	4x 4-16 mm ²
Kábelsaru csatlakozás	1x flexibilis / merev vezető 16-95 mm ²
Potenciálkiegyenlítő sín anyaga	NIRO
Csavarok / rugós alátét anyaga	NIRO
Rd adapter anyaga	NIRO
Anyagszám	1.4301 / 1.4303
FI adapter ház anyaga	Poliamid / halogénmentes kék
Szigetelő anyaga	Poliamid / halogénmentes kék
Csatlakozó-sorkapocs anyaga	poliamid
Rögzítőlemez anyaga	Cu/gal (Ni)Sn
Burkolat / távtartó csap / anyák anyaga	NIRO
Méret	382 x 140 x 101 mm
Csavarok	⚙ M10 x 40 mm / ⚙ M10 x 20 mm
Csavarok kivitele	rugós alátéttel
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HEXiIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HEXiIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm	NEXiIC 50 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm	75 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	2HEXiIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm ²	1HEXiIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm ² (erenként)	3 kA (gyújtószikramentes)
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 mm ² (erenként)	25 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (I _n) Cu 4-10 mm ²	10 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (I _n) Cu 16 mm ²	15 kA (gyújtószikramentes)
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm	650 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm ²	750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm ²	3,1 kA / T4
Max. felületi hőmérséklet T4	135 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Tömeg	2,59 kg
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470590

Típus	PAS EX 7AP SET
Cikksz.	472 415
CSE	1 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.