


BA 40X5 STTZN R30M (810 405)

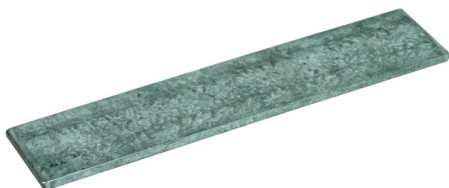

Az ábrák nem kötelező érvényűek

Steel strip according to EN 62561-2 with zinc coating $\geq 70 \mu\text{m}$ average (about 500 g/m^2), for use in lightning protection and earth-termination systems.

| Típus | BA 40X5 STTZN R30M |
|---|--|
| Cikksz. | 810 405 ✓ |
| Szélesség | 40 mm |
| Vastagság | 5 mm |
| Keresztmetszet | 200 mm^2 |
| Anyag | St/tZn |
| Szabvány | EN 62561-2 |
| Cinkbevonat | $\geq 70 \mu\text{m}$ average (about 500 g/m^2) |
| Vezetőképesség | $\geq 6.66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$ |
| Fajlagos ellenállás | $\leq 0.15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$ |
| Rövidzárlati áram (50 Hz) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$) | 14 kA |
| Tömeg | 1,6 kg/m |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU) | 72123000 |
| GTIN (EAN) | 4013364032897 |
| CSE | 30 m |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Strips in different dimensions and materials are available upon request.