


D-Trace 5-2CR önszabályozó fűtőkábel Vápa és ereszcatorna fűtés



- Hó- és fagyvédelem
- Maximális hőterhelés (kikapcsolt állapotban) 85 °C
- Minimum hőmérséklet: -30 °C
- Hajlíthatóság r=40mm



Jellemzők:


- > Vápák, ereszcatornák és folyókák hó- és fagyvédelmére ideális.
- > Speciális kialakításának köszönhetően 0 °C-on, nedves környezetben a teljesítményét megduplázza.
- > A párhuzamos kialakításnak köszönhetően bármelyik pontban szabadon vágható.
- > Önszabályozó polymer biztosítja a minimális energiafogyasztást, a hővesztés optimális pótlása mellett.
- > Átfedés esetén nem melegszik túl.
- > Fémszál fonatos, önszabályozó kábel vízálló TPR borítással, és UV védelemmel.



Termék	Telj. 0 °C-on jégben	Max. hőterhelés kikapcs. áll.	Max. fűtőkör hossz.
D-Trace 5-2CR	40W/m	85 °C	115m

Max. feszültség: 277V

Áramfelvétel(A)	Max. fűtőkör hossz.	
	D-Trace 5-2CR	
	-20 °C	+4 °C
6	22m	27m
10	37m	45m
16	60m	72m
20	75m	90m
30	95m	105m
40	110m	120m

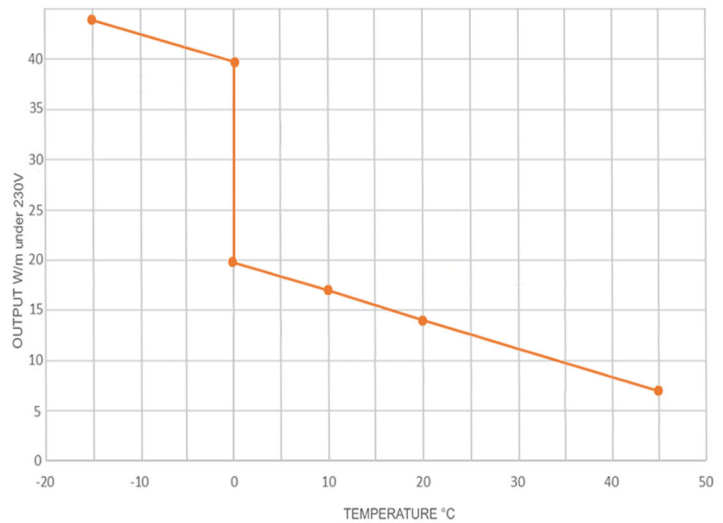

Köztes kiindulási hőmérsékleteknél a hosszúságot arányosan extrapolálhatjuk a táblázatok értékeiből.

Forduljon technikusainkhoz további lehetséges paraméterezéshez (legalacsonyabb kiindulási hőmérséklet -55 ° C)

MILE Kft.

H-1104 Budapest, Mádi utca 52.
(bejárat a Gitár utca felől))

Tel: +36 1 431 9800
Fax: +36 1 431 9817
milekft@mile-kft.hu