

EAN kód
 ATR: 8595188125000
 ATF: 8595188130165
 ATC: 8595188130172
 Csak eszközök - külön rendelendő ELEGANT keret és külső érzékelő (kivéve ATR)

EAN kód - SET
 ATR, fehér Elegant keret: 8595188136228
 ATF, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135870
 ATC, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135887

Technikai paraméterek **ATR** **ATF** **ATC**

Tápfeszültség

Tápfeszültség tűrése:	AC 230 V ±10 %		
Teljesítményfelvétel, frekvencia:	6.5 VA / 50 - 60 Hz		

Mérés

Hőmérséklet tartomány:	+5.. +40 °C	+5.. +50 °C	
Pontosság:	±2 °C		
Hiszterézis:	±1 °C		
Hőmérséklet szenzor:	szoba	padló	szoba + padló
Éjszakai üzemmód:	beállítható ± 7 °C	beállítható ±10 °C	fix - 5 °C
Kalibráció:	beállítható ± 7 °C	beállítható ± 10 °C	

Beállítás

Szoba hőmérséklet beállítása:	fő forgatógomb	x	fő forgatógomb
Padló hőmérséklet beállítása:	x	fő forgató	belső gomb2
Kalibráció:	belső gomb 1		
Éjszakai állapot beállítása:	külső gomb 2		x
Éjszakai mód kapcsolása:	belső / külső	belső gomb	

Kijelzés

Tápfeszültség kijelzése:	zöld LED 1		
Kimenet ON jelzése:	piros LED 1		
Éjszakai állapot jelzése:	piros/narancs LED 2	piros LED 2	
Szenzor hibajelzése:	x	LED 1 villogó	
Külső szenzor hibajelzése:	x		LED 1 villogó

Kimenet

Típus:	potenciálmentes záróérintkező (NO); (AgNi)
Max. terhelhetőség:	16 A / 250 V, 4000 VA / AC1
Szenzor leválasztása:	galvanikus
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵


Egyéb információk

Működési hőmérséklet:	-10.. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20.. +70 °C
Elektromos szilárdság:	4 kV
Szerelés:	szerelvénydobozba 30 mm, Ø min. 65 mm
Védettség:	IP30 normál körülmények között *
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör 1x 2.5 / 1.5 érvég
Méret:	84 x 89 x 56.4 mm
Tömeg:	110 g
Szabványok:	EN 60730-2-9, EN 61010-1

* Lásd 41. oldal.


- **ATR** - Analóg szobatermosztát:
 - szobatermosztát +5.. +40 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, beépített szenzorral
- **ATF** - Analóg padlótermosztát:
 - padlótermosztát +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, külső szenzorral
 - „ideiglenes hőmérséklet változtatás” funkcióval (± 10 °C)
- **ATC** - Analóg kombinált termosztát:
 - szoba- és padló termosztát egy készülékben, a szenzorok sorosan kapcsolódnak egymáshoz, fix, -5 °C értékű „ideiglenes hőmérséklet változtatás” funkcióval (éjszakai)
 - a hőmérséklet +5.. +50 °C között állítható
 - külső szenzor nélkül is használható
- **ATR, ATF, ATC**
 - az éjszakai üzemmód nyomógombbal, vagy távolról is kapcsolható (csak ATR).
 - az éjszakai hőmérséklet különbség az előlap alatt állítható be (csak ATR/ATF).
 - a kalibráció (± 10 °C) között állítható.
 - a külső szenzor (TC-3, 3 m) az eszköz tartozéka (csak ATF/ATC), 100 m-ig toldható.
 - a termosztátok az ELEGANT szerelvénycsaládhoz illeszkednek.

Az eszköz részei

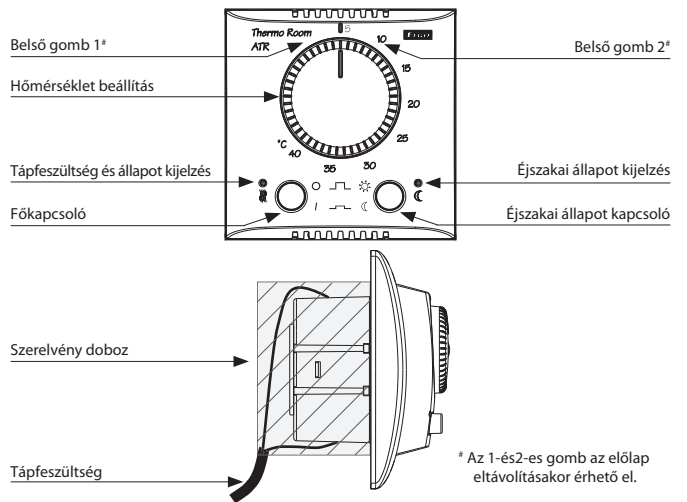

* Az 1-és2-es gomb az előlap eltávolításakor érhető el.

Bekötés

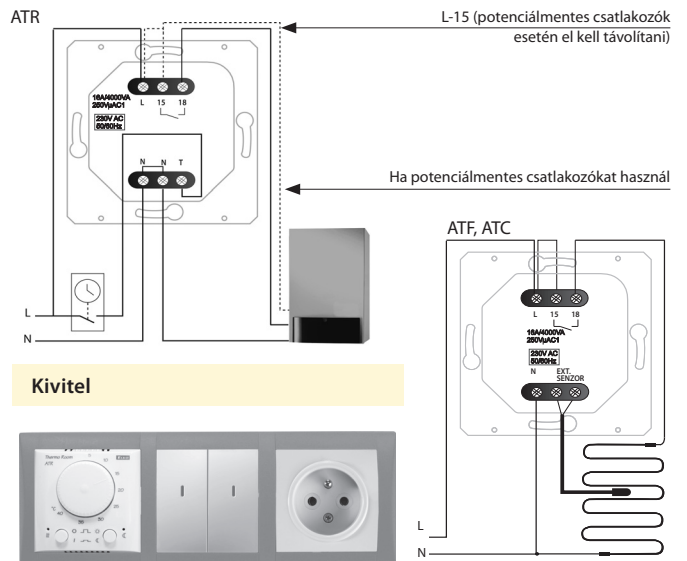

Kivitel



A termosztát az ELEGANT szerelvénycsalád sorolókereteibe is beépíthető. Az ELEGANT szerelvénycsalád kínálatáról érdeklődjön a honlankon található elérhetőségeken.