




Kapcsolók, áramcsatlakozók (a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő), adatcsatlakozók, klímaszabályozó eszközök, kényelmi eszközök, technikai jelzőberendezések, vészvilágító lámpatestek széles választéka. A Chorus moduláris eszközök négy színben kaphatók: fényes fehér, szatén fekete, festett titánium és fényes elefántcsont, különböző modularitással, 1/2, 1, 2 és 3 modulós kivitelekben. A téglalap alakú, négyszögletes és kerek szerelvénydobozok szerelőkereteinek köszönhetően számtalan szerelvénykombináció alakítható ki a Chorus díszítőkeretek segítségével.

Kategória	Nyomógomb	Gomb	Nulla
Szín	Szatén fekete	Leírás	1P NO - 16A
Elektromos feszültség	250 V ac	Szabvány	EN 60669-1
Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm
Vezetékcsatlakozók	Csavarral	Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 esetén
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C
Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Modulok száma	2
Alapanyag	Technopolimer	Elektronikai kód	0130

### DIMENSIONAL

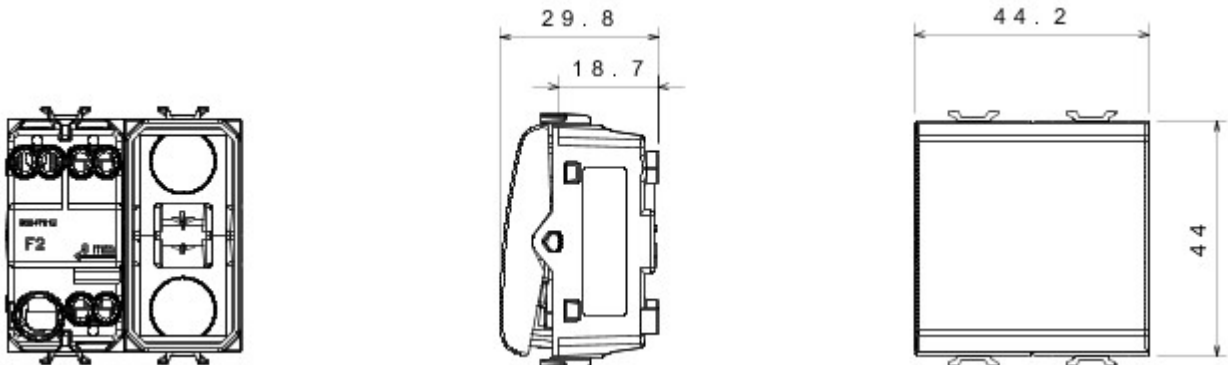

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

