
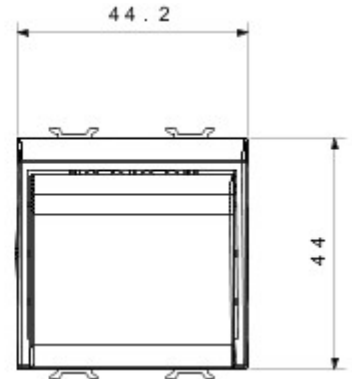
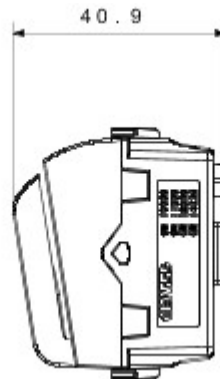


Kapcsolók, áramcsatlakozók (a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő), adatcsatlakozók, klímaszabályozó eszközök, kényelmi eszközök, technikai jelzőberendezések, vészvilágító lámpatestek széles választéka. A Chorus moduláris eszközök négy színben kaphatók: fényes fehér, szatén fekete, festett titánium és fényes elefántcsont, különböző modularitással, 1/2, 1, 2 és 3 modulós kivitelekben. A téglalap alakú, négyszögletes és kerek szerelvénydobozok szerelőkereteinek köszönhetően számtalan szerelvénykombináció alakítható ki a Chorus díszítőkeretek segítségével.

Kategória	Kártyás kapcsoló	Szín	Glossy Titanium
Leírás	1P NA - 16 AX megvilágítható	Szabvány	EN 60669-1
Ellenállás mértéke a következő teszt feszültség esetén	2000 V 50 Hz per cig	Névleges teljesítmény	200 W
Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm	Vezetékcsoatlakozók	Csavarral
Kapcsolókártya maximális szélessége	54 mm	Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac cosØ=0,6 esetén
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C
Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Modulok száma	2
Alapanyag	Technopolimer	Elektronikai kód	0134

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

