




Szabodon álló, falra szerelhető és üres önálló szerelvénydobozok a Chorus moduláris eszközök felszereléséhez. A szabadon álló és falra szerelhető szerelvénydobozok fehér és fekete színben kaphatóak, és Chorus díszítőkeretekkel és ONE díszítőkeretekkel szerelhetőek. A RAL 7035 szürke színű önálló szerelvénydobozok IP40 és IP55 védelemmel elérhetőek: mindkét típus eltávolítható kikönnnyítéssel elérhető, a vízálló változat UV-álló átlátszó membránnal van ellátva. A szerelvénydobozok és önálló szerelvénydobozok a földelő kapcsok rögzítéséhez előkészítésre kerültek.

Leírás	2 férőhely	Szín	Satin White
Jellemzők	Halogénmentes	Szerelőkeret	GW16822
Díszítőkeretekhez	ONE International	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	90x90x46	Izzóhuzalos vizsgálat:	650°C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C	Elektronikai kód	0110

DIMENSIONAL

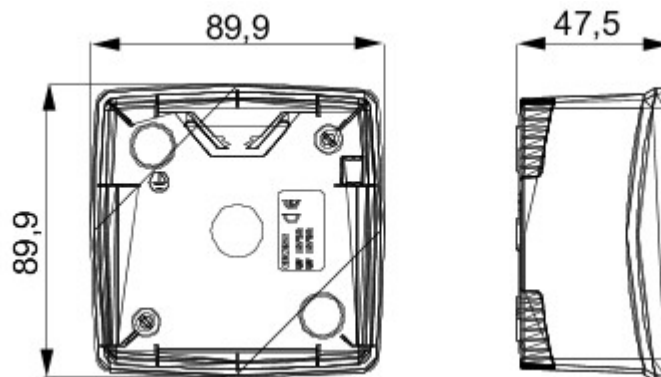


TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650°C



70°C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/10/2022

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice