

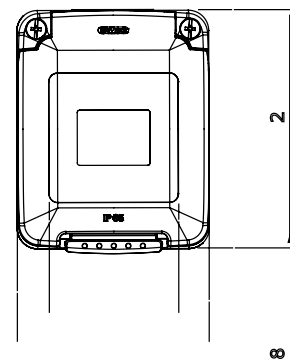


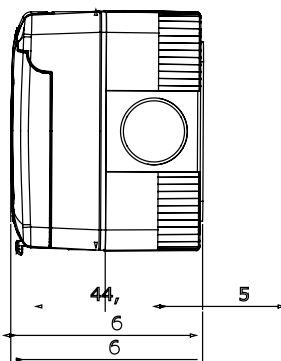

Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	2 férőhely	Szín	Szürke RAL 7035
Ajtó típus	Merev	Ajtó szín	Füstszínű átlátszó
Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	4 az oldalakon / 1 az alján	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP65	Érintésvédelmi osztály	II
Ütés állóság	IK07	Fedél csavarok	Rozsdamentes acél
Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter	Külső méretek HxMxM (mm)	66x82x65
Izzóhuzalos vizsgálat Szabvány	650 °C EN 60670-1	Hőállóság (golyós nyomópróba) Üzembe helyezési hőmérséklet	70°C -25 +60°C
Elektronikai kód	0212		

DIMENSIONAL

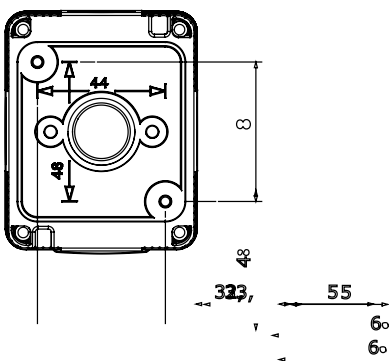

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP65



IK
IK07

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

