




Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védeettségi fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Szín	Szürke RAL 7035	Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	3 az oldalakon / 1 az alján
Ø23 átmérőjű lyukak száma kábel tömszelencével	1	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP55	Érintésvédelmi osztály	II
Fedél csavarok	Rozsdamentes acél	Csavarozási nyomaték	0.8 NM
Külső méretek HxMxM (mm)	66x82x95	Fénykibocsátó színe	Sárga
Foglalat típus	E14	Teljesítmény	Max 25W
Villogás gyakorisága	1 Hz	Névleges feszültség	24V ac
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60598-1	Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C
Elektronikai kód	0132		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

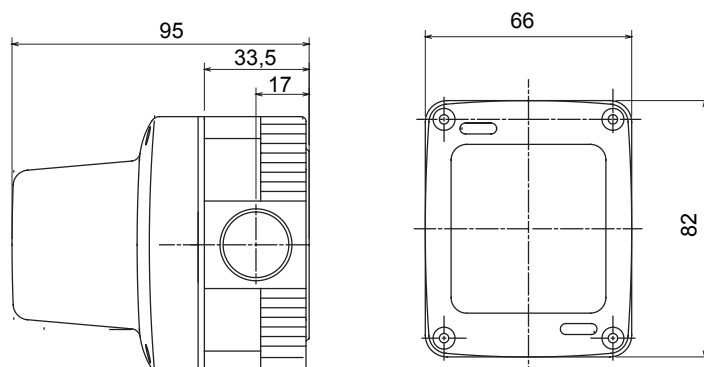


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 13/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice