


Elegáns megjelenéssel és klasszikus formákkal rendelkező, kör- és négyzet alapú szerelvénydobozokba szerelhető lakossági termék sorozat. A technopolimer alapanyagból hét különböző színben és különféle modularitásokkal, 1-5 férőhelyes kivitelezéssel készített díszítőkeretek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. A monoblokk eszközök magja körül kifejlesztett sorozat termékei két színben kaphatóak: fehér és elefántcsont színben, fényes kivitelben. A sorozat termékei a ChoruSmart moduláris eszközökkel bővíthetők.

Kategória	Nyomógomb	Gomb	Cserélhető semleges lencsével
Szín	Fehér	Alapanyag	Technopolimer
Felület	Fényes	Leírás	1P - 10 A jelzőfény
Elektromos feszültség	250 V ac	Csatlakozók típusa	Csavarmentes
Rögzítés	Rögzítőkörmökkel/Csavarokkal	Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Ellenállás mértéke a következő teszt feszültség esetén	2000 V 50 Hz per cig
Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm	Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltóztatások száma)	10 000
Csatlakozó kapocs a huzalon	30 N	Csatlakozó szorítási kapacitás	0,5-2x2,5 mm ² merev kábelek
Szabvány	EN 60669-1; 2014/35/EU		

DIMENSIONAL

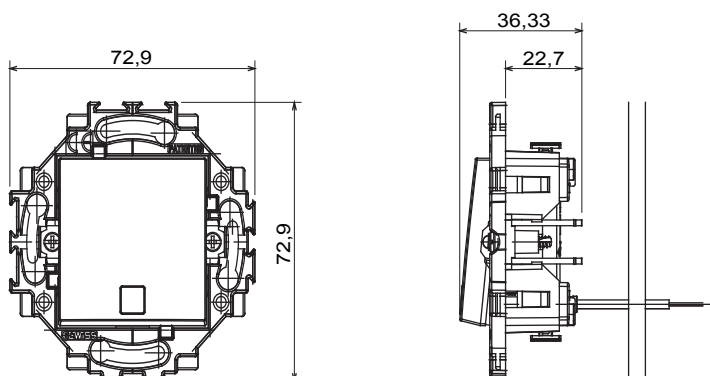

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

