




Vízmentes tokozat vészhelyzeti rendszerekhez, megvilágított nyomógombbal és 2 érintkezővel 1NO + 1NC, amely akár 4 érintkezőig bővíthető. A tokozat a zöld LED beszereléséhez került előkészítésre, amely jelzi a vészhelyzeti áramkör megfelelő állapotát. A tokozat rövid vagy hosszú nyomógombbal szerelt a megbízható működtetés érdekében, illetve akár biztonsági funkcióval is ellátható. A kiegészítőként kapható kalapácsnak, a zárható fedélnek, és az alkalmazott halogénmentes anyagoknak köszönhetően e termékek ideálisak a közterületeken való alkalmazásra.

Névleges áramerősség (A)	125	Elektromos szigetelési osztály	kettős szigetelés Class II.
Szín	Piros RAL 3000	Külső méretek MagasságxSzélességxMélység (mm)	120x120x50
IP védettség	IP55	Szerelési mód	falon kívüli
Anyag	Technopolimer	Ütésállóság	IK08
Névleges feszültség	400	Tartozékok	Nyomógomb + 2 érintkező
Izzóvezeték teszt (GWT)	650 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Anyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	0321
Beszerezhető érintkezők száma	4	Golyós nyomópróba vizsgálati hőmérséklete	70°C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V

Kémiai és légköri elemekkel való reakció

Sóoldat	Savak		Bázisok		Oldószerek				Ásványi olaj	UV sugarak
	Koncentrált	Hígított	Koncentrált	Hígított	Hexán	Benzol	Aceton	Alkohol		
ellenálló	nem ellenálló	ellenálló	ellenálló	ellenálló	mérsékelten ellenálló	nem ellenálló	nem ellenálló	mérsékelten ellenálló	mérsékelten ellenálló	mérsékelten ellenálló

MÉRETEK

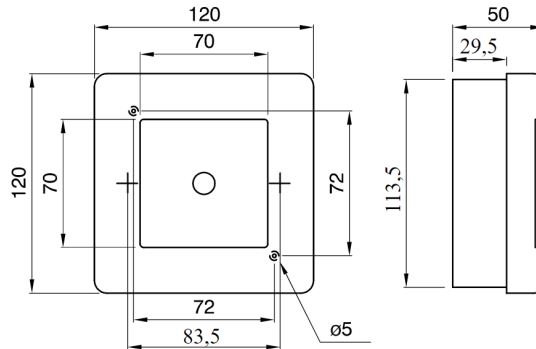

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



II

IP


IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60°C



Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



70°C

SZABVÁNYOK/JÓVÁHAGYÁSOK



Gewiss Hungária KFT

1107 Budapest - Ceglédi utca 2
Tel. +36 1 951 1496
gewiss-hu@gewiss.com - www.gewiss.com

GEWISS S.p.A.

Via A. Volta, 1 24069
CENATE SOTTO BG - Italy

Az adatok, mérések, minták és képek csak tájékoztató jellegűek, és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak.