




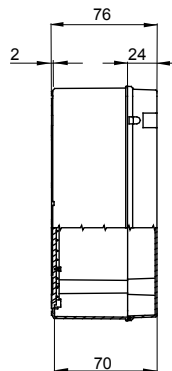

44 CE sorozatú felületre szerelhető, vízmentes kötődobozok az ANSI / UL 50 szabványoknak megfelelően, nagy teljesítményű technopolimer alapanyagokból. A sorozat IP56 védelemmel ellátott sima falú, sima, és csavaros (GWT 960°C) termékeket tartalmaz.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Szürke RAL 7035
IP védetség szintje	IP56	Alapanyag	Technopolimer GWPLAST 75
Útés állóság	IK08	Belső méretek: HxMxM (mm)	150x110x70
Maximális lehetséges furat Ø	29 mm	Fedélrögzítő csavarok (darabszám és típus)	4 - rozsdamentes acél
Alkalmazás	Speciális alkalmazások	Izzóhuzalos vizsgálat	960 °C
Fedél	Sima csavaros	Üzemi hőmérséklet	-25 +50 °C
Elektronikai kód	02211	Hőállóság (golyós nyomópróba)	75 °C
Csavarozási nyomaték	1.2 Newton/Meter	Falak	Sima
Kiegészítők	GW44622		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



75 °C

STANDARDS/APPROVALS

