



Üvegszállal erősített poliszter alapanyagból készült, vízmentes, felületre szerelhető elosztótáblák. Az elosztótáblák megfelelnek az IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) és IEC 62208 (CEI 17-87) szabványoknak. A termékek 7 különböző méretben kaphatók, átlátszó és fekete ajtós kivitelben, IP66 védelemmel. A fémbe épített Fast&Easy kiegészítők lehetővé teszik a moduláris eszközök és az öntőházak kompakt megszakítók (250A-ig) gyors beépítését az elosztótáblákra 40% szerelési idő csökkenéssel. Használhatók automatizálási és elosztási feladatokhoz, bel- és kültéren egyaránt.


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ		MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK	
Szabvány	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Termékcsalád	46 QP	IP védelem szintje	IP66
Ajtó típusa	Teli ajtó	Ütés állóság	IK10
Névleges méretek: HxMxM (mm)	800x1060x350	Izzóhuzalos vizsgálat	960 °C
Funkcionális méretek: HxMxM (mm)	783x1066x350	Hőállóság (golyós nyomópróba)	200 °C
Alapanyag	poliszter üvegszállal erősítéssel	UV resistance	Yes, according to EN 62208
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	ELEKTROMOS JELLEMZŐK	
Szín	Szürke RAL 7035	Érintésvédelmi osztály	II
Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	180 (36x5)	Maximális névleges szigetelési feszültség (Ui)	690 V
Zárak száma	2	Szigetelő feszültség	1000 V AC - 1500 V DC (according to EN 62208)
ACCESSORIES		Disszipált teljesítmény A (W)	324
Rögzítőelemek	GW46446-GW46451	Disszipált teljesítmény B (W)	226
felületre szereléshez	GW46526		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

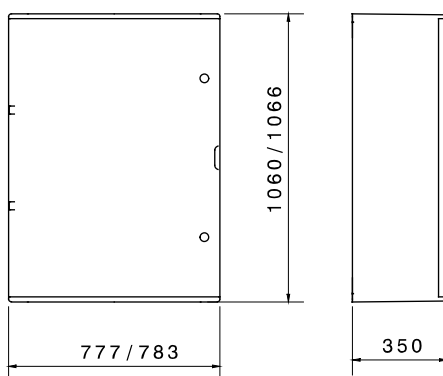

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

IK10

GWT

960 °C



200 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



II

STANDARDS/APPROVALS

