




IEC 309 HP: az IEC 60309-1 és IEC 60309-2 nemzetközi szabványokban meghatározott, európai szinten EN 60309-1 és EN 60309-2 szabványokban megtestesített biztonsági követelményeknek megfelelő csatlakozó dugók és csatlakozó-aljzatok sorozata. Ez a sorozat a GEWISS termékválasztékát 16A-125A egyenes csatlakozó dugókkal, egyenes csatlakozó-aljzatokkal, 10°-os süllyesztett csatlakozó-aljzatokkal egészíti ki, amelyek, IP44 / IP54 és IP66 / IP67 / IP68 / IP69 védelemmel rendelkeznek, hogy minden alkalmazáshoz teljes védelmet biztosítsanak. A szigetelő tulajdonságú alapanyagokból készült alkatrészek gyártásához alkalmazott technopolimerek és anyagvastagság kiemelkedő mechanikai és kémiai ellenállást biztosítanak. Az IEC 309 HP csatlakozó-aljzatok és csatlakozó dugók összes hüvelye és tuskéje nikkellel bevonattal rendelkezik, amely teljes védelmet biztosít a korrózió, az oxidáció és az elhasználódás ellen. Az IEC 309 HP csatlakozó dugók és csatlakozó-aljzatok összes külső fém eleme rozsdamentes acélból készül (a 63-125A verziók esetén a test-markolat csatlakozáshoz használt menetes fém betétek sárgarézből készülnek).

Szín	Kék	Névleges áramerősség (A)	16
IP védelem szintje	IP44/IP54	Pólusok száma	2P+E
Ütés állóság	IK09	Referencia H	6
Típus	Egyenes csatlakozó dugó	Névleges feszültség	200 - 250 V
Feszültség	50/60 Hz	Csatlakozó szorítási kapacitás	1-2,5mm <sup>2</sup> rugalmas kábelek - 1,5-4mm <sup>2</sup> merev kábelek
Kábelbilincs szorító kapacitása	7.5-13.8 mm	Üzemi hőmérséklet	-25 +55 °C
Vezetékelés típusa	Csavarral	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	2230	Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (passzív alkatrészek)
Üzemelések száma	> 5000	Engedélyezett túlfeszültség mértéke	22 A
Megszakítási kapacitás at 1,1 Un névleges feszültség esetén	20 A	Szigetelési ellenállás	> 10 MΩ
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C (aktív alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek)		



### DIMENSIONAL

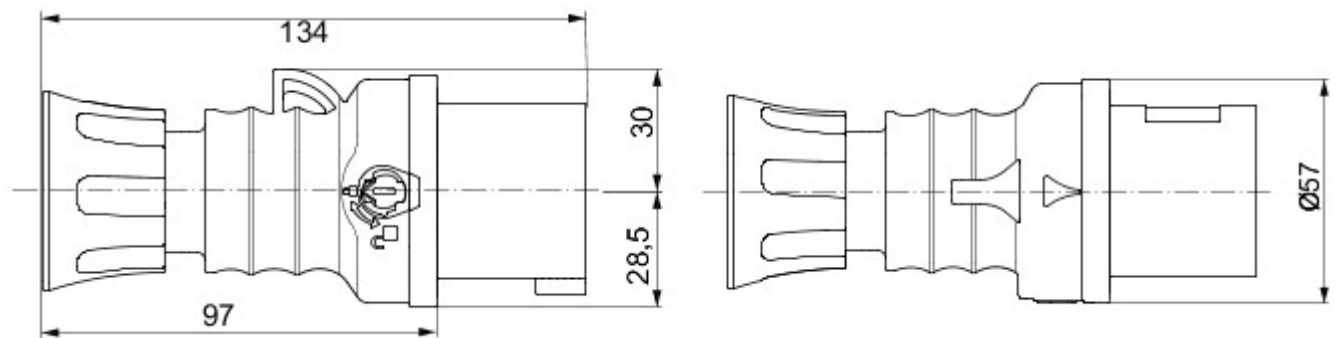

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44/IP54

IK

IK09



HF

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

GWT

850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (passzív alkatrészek)



125 °C (aktív alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek)

### STANDARDS/APPROVALS

