






IEC 309 szabványnak megfelelő ipari típusú csatlakozó-aljzatok mechanikus reteszeléssel, amelyek egy olyan megszakítót tartalmaznak, amely a csatlakozó dugó csatlakoztatását és leválasztását csak nyitott helyzetben teszi lehetővé, a kapcsoló zárása pedig csak akkor lehetséges, ha a dugó be van dugva. Széles választék, beleértve a forgókapcsolóval és a biztosítékfoglalatú ellátott modelleket, az AUTOMATIKA 6 kA C karakterisztikájú kismegszakítót, és a biztonsági transzformátorral ellátott változatot. Kiemelkedő alkalmazhatósági sokoldalúság a számos beszerelési lehetőségnek köszönhetően a 68 Q-DIN és Q-MC sorozatok hátsó és süllyesztett szerelvénydobozaiba és elosztótábláira.

|                                                   |                                |                                                 |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Olvadóbiztosító típusa                            | Ø 10,3x38 mm                   | Típus                                           | Függőleges  |
| Olvadóbiztosító megszakítási teljesítménye        | > 50 kA                        | Hőállóság (golyós nyomópróba)                   | 125 °C      |
| Névleges szigetelési feszültség (Ui)              | 500 V                          | IP védetség szintje                             | IP67        |
| Pólusok száma                                     | 3P+E                           | Ütés állóság                                    | IK08        |
| Feszültség                                        | 50/60 Hz                       | Üzemi hőmérséklet                               | -25 +40 °C  |
| Védelmi készülék                                  | olvadóbiztosító foglalat (CBF) | hátsó rögzítődobozzal                           | Nem         |
| Elektronikai kód                                  | 2222                           | Izzóhuzalos vizsgálat:                          | 850 °C      |
| Szín                                              | Piros                          | Megszakítási teljesítmény (Icc)                 | 10 kA       |
| Súly                                              | Max, 0,9 Kg                    | IB csatlakozó-aljzat névleges áramerőssége (In) | 27 A        |
| Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp) | 4 kV                           | Névleges áramerősség (A)                        | 32          |
| Referencia H                                      | 6                              | Névleges feszültség                             | 380 - 415 V |

### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids         |                    | Bases              |                    | Solvents           |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays   |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                 | Concentrated  | Diluted            | Concentrated       | Diluted            | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Alcohol            |                    |           |
| Resistant       | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Resistant |

### DIMENSIONAL

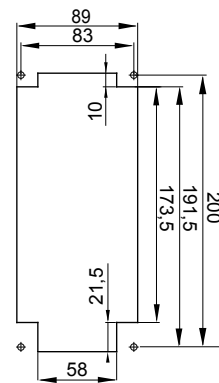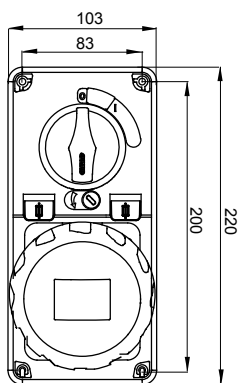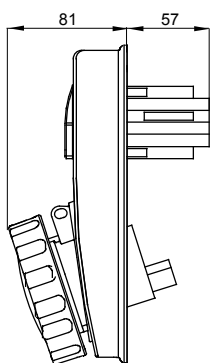

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP67

IK  
IK08



GWT  
850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

