




IEC 60309 szabványnak megfelelő ipari csatlakozó-aljzatok sorozata forgókapcsolóval és mechanikus reteszeléssel ellátva, egyedi vagy csoportos moduláris alkalmazásokhoz. A termékek robusztussága és a fő vegyi és légköri anyagokkal szembeni ellenálló képességük, valamint a magas IP66-os védettségű szint azt jelentik, hogy e termékek kritikus légköri, kémiai és mechanikai (véletlenszerű ütés) igénybevétellel járó nehéz környezeti feltételek közé telepíthetők.

Típus	Függőleges	Hőállóság (golyós nyomópróba)	80 °C
Behatásoknak való ellenállóképesség -20 °C hőmérsékleten	20 J	IP védettség szintje	IP66
Pólusok száma	3P+E	Ütés állóság	> IK10
Feszültség	50/60 Hz	Üzemi hőmérséklet	-25 +40 °C
Védelmi készülék	Moduláris alkalmazásokhoz (6M)	hátsó rögzítődobozzal	Igen
Elektronikai kód	2222	Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C
Szín	Piros	Névleges áramerősség (A)	32
Referencia H	6	Névleges feszültség	380 - 415 V
Alkalmazás típusa	Nagy igénybevétellel járó alkalmazások		


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

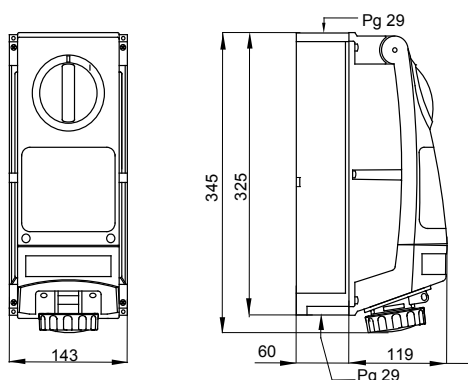

TECHNICAL SYMBOLOGY



80 °C

IP

IP66

IK

> IK10



-25 +40 °C

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

