




IP65 védelemmel rendelkező elosztótáblák teljes rendszere az energia elosztására szolgáltatóipari, kereskedelmi és építőipari alkalmazásokban. Termékei üres és előre vezetékelt változatokban elérhetően az EN 61439-3 és az EN 61439-4 nemzetközi szabványoknak megfelelően. Az elosztótáblák lehetővé teszik a sülyesztett és a reteszelt csatlakozó-aljzatok (63A-ig) beszerelését egyaránt. Különböző változatai 5, 10, 14 vagy 20 DIN modul férőhellyel elérhetőek és 14-20 további DIN modullal bővíthetőek. A kapcsolók helyzete mindig ellenőrizhető az ergonomikus fogantyúval ellátott, zsanéros, széles átlátszó ajtónak köszönhetően, miközben az elosztótábla elején található csavarok megkönnyítik a vezetékelést és karbantartást. A Q-DIN sorozat termékei ideálisak a fix alkalmazásokhoz: felületre vagy oszlopra szerelhető termékek, illetve a mobil alkalmazásokhoz: fogantyúval és tartóval ellátott termékek. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt biztosítsák akár kültéri környezetben is, a hosszabb ideig tartó napfénynek és rossz időjárásnak való ellenálló-képesség biztosítása érdekében az elosztótáblák UV-állóak, és az EN62208 szabvány szerint tanúsítottak.

Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	80 °C
Méret: HxM (mm)	132x71	IP védetség szintje	IP55
Ütés állóság	IK08	A következő csatlakozó-aljzatokhoz	Kompakt
Elektronikai kód	2221	Megfelel a következő alanyanyagokhoz: GW66491/2/3 elosztótáblák, GW66498 sülyesztett szerelvénydobozok, GW44696 elosztószekrény alapdobozok	

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

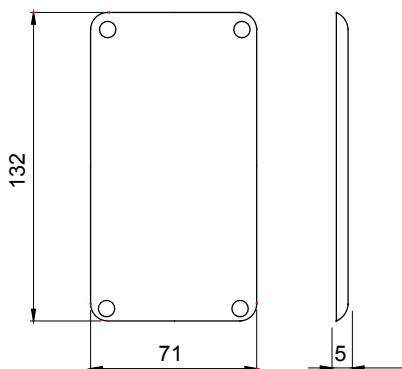

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

