




A 74 PS termékcsalád IP66 védeettséggel rendelkező nyomógombokból, választó kapcsolókból és jelzőkészülékekből álló rendszer (22 mm átmérő), amely valódi kapcsolatot hoz létre az ember és a gép között, ugyanakkor a legmagasabb biztonsági előírások biztosítása érdekében felügyeli az áramellátás és a készülékek üzemelését. A termékcsalád hatféle üres tokozatot tartalmaz 1-12 férőhely kapacitással, valamint nyomógombokkal és érintkezőkkel szerelt tokozatokat.

Panel vastagság	0,8/6mm	Változat	Panel
Funkciók	Tartóval	Fény	Igen
Alapanyag	Szigetelő	Típus	Vészhelyzetekre
Névleges áramerősség (A)	10	Megszakító	Gomba-fejű nyomógomb
IP védeettség szintje	IP66	Ütés állóság	100 m/s2
Maximális ütésállóság	1000 m/s2	Környezeti hőmérséklet	-25 +55 °C
Áramerősség AC15 (230 V) alkalmazási kategória esetén	3 A	Áramerősség DC13 (230 V) alkalmazási kategória esetén	0,55 A

DIMENSIONAL

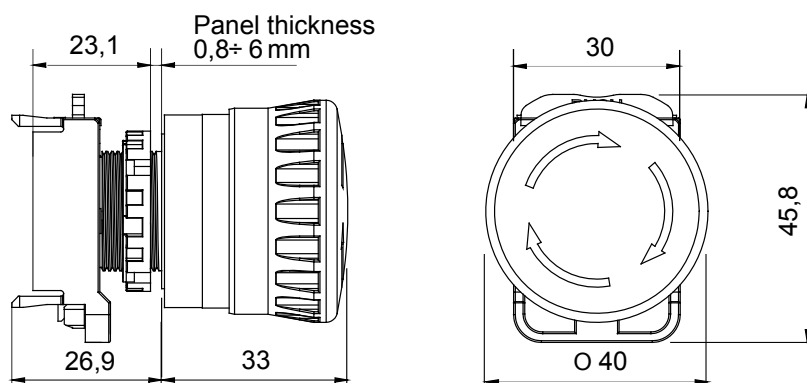

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

IP66

100 m/s2

STANDARDS/APPROVALS

