




Leírás	Áram-védőkapcsoló
Cikkszám	IDP
Pólusok száma	2P
Modulok száma	4
Névleges áramerősség	40 A
Névleges hibaáram	30 mA
Direct current residual current	6 mA
Típus	Type A[EV] (Electric Vehicle)
Alkalmazás	Electrical vehicle charger

Névleges feszültség (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V	Szabvány	IEC 62955 (RDC-PD) IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1(RCCB)
Névleges frekvencia	50/60 Hz	Szigetelési feszültség	500 V
Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség	4 kV	Túlfeszültség kategória	III
Ellenállási szint (8/20 μs)	3000 A	Merev huzal keresztmetszete	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm ²
Rugalmas huzal keresztmetszete	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm ²	Névleges meghúzási nyomaték	3 Nm
Dupla kapcsolat	IGEN (felfelé és lefelé)	Üzemi hőmérséklet	-25 +60 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 +70 °C	Elektromos tartósság	≥ 10.000
Mechanikai tartósság	≥ 20000	Tartozékok kompatibilitása	Igen
ReStart kompatibilitás	Igen	Szerelési pozíció	Bármely

DIMENSIONAL

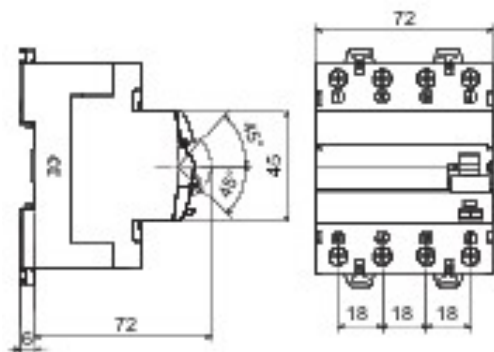

WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

