

ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltatói területre



HB1000


- 1 fázisú fogyasztásmérőhöz és kismegszakítókhoz
- Mérőhelyek száma: 1
- ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedéllyel



- beépített mérőkereszttel és mérőcsavarokkal
- Fedélzárás szerszámmal
- Kettős (külső és belső) plombálási lehetőség
- 2 helyen plombálható
- Csapófedél a méretlen kismegszakítók működtetésére
- Víztisztá, átlátszó fedél
- Kikönnyítés nélküli oldalfalak
- Kapcsok nélkül
- Beltéri és kültéri védett villamos szerelésekhez
- Mellékelt tartozék: vezeték egységcsomag
- Alapanyag: PC (polikarbonát)
- Érintésvédelmi osztály: II
- Színáryalat: szürke, RAL 7035

Névleges feszűltűség	$U_n = 400/230 \text{ V a.c.}$
Névleges szigetelési feszűltűség:	$U_i = 690 \text{ V a.c.} / 1000 \text{ V d.c.}$
Áramkűr névleges árama:	$I_{nc} = 63 \text{ A}$
Max. beépítűsi műlyűség:	146 mm
Rendszerengedűly azonosítű	H-(Ba)- D(1-3)F-K/B-LF/FMKv
Szűlessűg:	300 mm
Magassűg:	300 mm
Műlyűg:	185 mm
Tűmeg:	2,1 kg

Rajzok

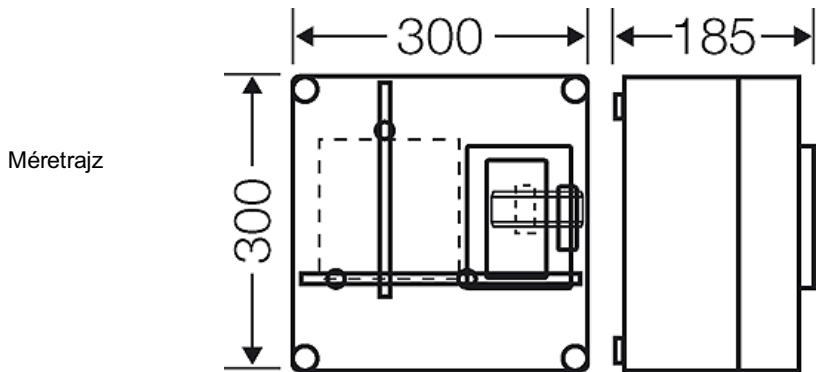

űzemi és kűrnyezeti feltűtelek

Alkalmazási terület	Alkalmas beltűri �s/vagy v�dett kűltűri felhasználásra. Azonban vegye figyelembe a berendez�sre gyakorolt idűj�rasi hat�sokat is, p�ld�ul magas vagy alacsony kűrnyezeti hűm�rs�klet, kondenzv�zk�pzűd�s stb. Ezekkel kapcsolatban olvassa el a műszaki inform�ci�kat.
Ellen�ll�k�pessűg� az alkalmank�nti tiszt�t�si folyamat sor�n	V�znyom�ssal szembeni ellen�ll�s�g, alkalmank�nti tiszt�t�si folyamat eset�n (kűzvetlen locsol�s) nagynyom�sű tiszt�t� adal�kok n�lkűl, v�znyom�s: max. 100 bar, v�zhűm�rs�klet: max. 80�C, t�vols�g $\geq 0.15 \text{ m}$ a kűvetelm�nyeknek megfelel�en IP 69, a fed�len nincs szerelv�ny egyetlen h�z (a h�zak kombin�ci�ja), a h�zak �s a tűmszelenc�k legal�bb IP 65 v�detts�ggel.

ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltatói területre



HB1000

- 1 fázisú fogyasztásmérőhöz és kismegszakítókhoz
- Mérőhelyek száma: 1
- ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedéllyel



Környezeti hőmérséklet	24 órás középérték + 35 °C Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 5 °C
Relatív páratartalom	50% 40 °C-nál rövid idejű 100% 25 °C-nál
Tűzvédelem belső hibák esetén	A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják Minimális követelmények – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: – 650 °C a szekrényekre és vezetékbecsötésekre – 850 °C az áramot vezető alkatrészekre
Égési jellemzők	IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 960 °C UL Subject 94: V-2 Nem gyúlékony, nehezen éghető Önkioltó
Mechanikai igénybevétel elleni védetség foka	IK08 (5 Joule)
Toxikológiai jellemzők	halogénmentes Szilikonmentes A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".
Megjegyzés	Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.