Egyedi direkt mérések, Mérőhelyek

HB3000FE4-U

- 1 és 3 fázisú egy mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény mindennapszaki és előrefizetős méréshez 63 A-ig
- Mérőhelyek száma: 1
- földkábeles csatlakozásra, dugaszolóaljzatos csatlakozás kiépítési lehetőséggel, kültéri alkalmazásra

IP 65

- Műanyag szerelőlemezzel
- Fedélzárás szerszámmal
- Kizárólagos őrizet alá vonásra előkészítve
- A szerelőlemez két helyen plombálási lehetőséggel
- Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez
- Szabadtéri villamos szerelésekhez
- Fővezetéki kapocs, max. 50 mm², Cu/Al
- Mellékelt tartozékok: vezeték egységcsomag, fogyasztásmérő rögzítő csavarok
- Földkábellel történő csatlakozásra
- EMITER leásható szekrényben
- 4 modul hely moduláris készülékek számára
- Alapanyag: PC (polikarbonát)
- Érintésvédelmi osztály: II
- Színárnyalat: szürke, RAL 7035
- ELMŰ Hálózati Kft.
  ÉMÁSZ Hálózati Kft.
  E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft.
  E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Kft.
  E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft.

Névleges feszültség	U_n = 400/230 V a.c.
Névleges szigetelési feszültség:	U_i = 690 V a.c. / 1000 V d.c.
Áramkör névleges árama:	I_{nc} = 63 A
Max. beépítési mélység:	191 mm
Rendszerengedély szám	HEN21.ES083(HB3000FE4-U)-K-M63A
Szélesség:	396 mm
Magasság:	1978 mm
Mélység:	320 mm
Tömeg:	

Rajzok

Hensel Hungária Villamossági Kft. * Campona u. 1. * H-1225 Budapest * Tel. 0036-1-8864315 * Fax. 0036-1-8864311 * Data: November 8. 2021

Egyedi direkt mérések, Mérőhelyek

HB3000FE4-U

- 1 és 3 fázisú egy mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény mindennapszaki és előrefizetős méréshez 63 A-ig
- Mérőhelyek száma: 1
- földkábeles csatlakozásra, dugaszolóaljzatos csatlakozás kiépítési lehetőséggel, kültéri alkalmazásra

IP 65

Méretrajz

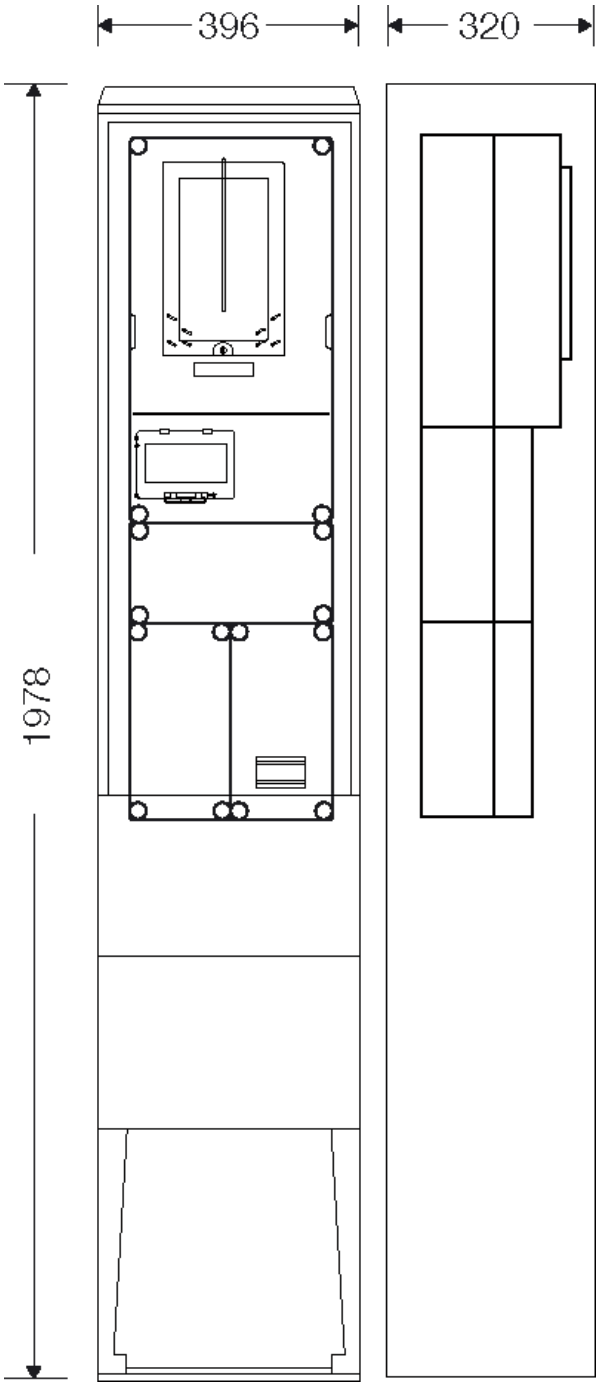

Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület	Alkalmas beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra. Azonban vegye figyelembe a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is, például magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet, kondenzvízképződés stb. Ezekkel kapcsolatban olvassa el a műszaki információkat.
Ellenállóképessége az alkalmankénti tisztítási folyamat során	Víznyomással szembeni ellenállóság, alkalmankénti tisztítási folyamat esetén (közvetlen locsolás) nagynyomású tisztító adalékok nélkül, víznyomás: max. 100 bar, vízhőmérséklet: max.

Hensel Hungária Villamossági Kft. * Campona u. 1. * H-1225 Budapest * Tel. 0036-1-8864315 * Fax. 0036-1-8864311 * Data: November 8. 2021

Egyedi direkt mérések, Mérőhelyek

HB3000FE4-U

- 1 és 3 fázisú egy mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény mindennapszaki és előrefizetős méréshez 63 A-ig
- Mérőhelyek száma: 1
- földkábeles csatlakozásra, dugaszolóaljzatos csatlakozás kiépítési lehetőséggel, kültéri alkalmazásra

IP 65

	80°C, távolság >= 0.15 m a követelményeknek megfelelően IP 69, a fedélen nincs szerelvény egyetlen ház (a házak kombinációja), a házak és a tömszelencék legalább IP 65 védettséggel.
Környezeti hőmérséklet	24 órás középérték + 35 °C Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 5 °C
Relatív páratartalom	50% 40 °C-nál rövid idejű 100% 25 °C-nál
Tűzvédelem belső hibák esetén	A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják Minimális követelmények – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: – 650 °C a szekrényekre és vezetékbekötésekre – 850 °C az áramot vezető alkatrészekre
Égési jellemzők	IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 960 °C UL Subject 94: V-2 Nem gyúlékony, nehezen éghető Önkioltó
Mechanikai igénybevétel elleni védettség foka	IK08 (5 Joule)
Toxikológiai jellemzők	halogénmentes Szilikonmentes A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".
Megjegyzés	Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.

Hensel Hungária Villamossági Kft. * Campona u. 1. * H-1225 Budapest * Tel. 0036-1-8864315 * Fax. 0036-1-8864311 * Data: November 8. 2021