

E.ON áramszolgáltatói területre

HB33K0FFEM8-E


- 1 vagy 3 fázisú mérőszekrény kültéri mindennapszaki és vezérelt, vagy H tarifás méréshez
- Mérőhelyek száma: 2
- E.ON rendszerengedéllyel

- Műanyag szerelőlappal
- Fedélzárás szerszámmal
- Kettős (külső és belső) plombálási lehetőség
- 2 helyen plombálható
- Lelakatható fedél és kezelőablak
- Választható (víztiszta átlátszó vagy szürke) fedél
- Kikönyítési nélküli megerősített oldalfalak
- Fővezetési kapocs , max. 35 mm², Cu/Al
- Kábelfogadó egység (2 szekrényes)
- Kismegszakító szekrény, 8 osztásegység (2x4x18 mm)
- A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
- Önállóan telepíthető, szabadtéri, tartószerkezetet nem igényel
- Mellékelt tartozék: vezeték egységcsomag, fogyasztásmérő rögzítő csavarok
- Előszertelt összeállítás földkábeles csatlakozásra
- Alapanyag: PC (polikarbonát)
- Érintésvédelmi osztály: II
- Színárnyalat: szürke, RAL 7035

Névleges feszültség	$U_n = 400/230 \text{ V a.c.}$
Névleges szigetelési feszültség:	$U_i = 690 \text{ V a.c.} / 1000 \text{ V d.c.}$
Áramkör névleges árama:	$I_{nc} = 63 \text{ A}$
Max. beépítési mélység:	146 mm
Rendszerengedély azonosító	R09-2017-051-010
Szélesség:	660 mm
Magasság:	1521 mm
Mélység:	245 mm
Tömeg:	36,24 kg

Rajzok

E.ON áramszolgáltatói területre




HB33K0FFEM8-E

- 1 vagy 3 fázisú mérőszekrény kültéri mindennapszaki és vezérelt, vagy H tarifás méréshez
- Mérőhelyek száma: 2
- E.ON rendszerengedéllyel



Méretrajz

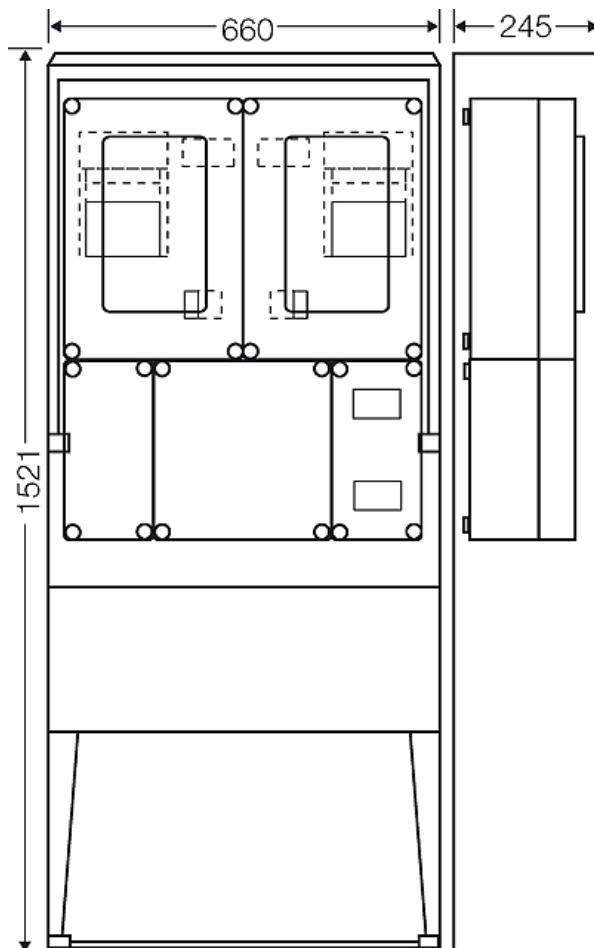

Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület	Alkalmas beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra. Azonban vegye figyelembe a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is, például magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet, kondenzvízképződés stb. Ezekkel kapcsolatban olvassa el a műszaki információkat.
Ellenállóképessége az alkalmankénti tisztítási folyamat során	Víznyomással szembeni ellenállóság, alkalmankénti tisztítási folyamat esetén (közvetlen locsolás) nagynyomású tisztító adalékok nélkül, víznyomás: max. 100 bar, víz hőmérséklet: max. 80°C, távolság ≥ 0.15 m a követelményeknek megfelelően IP 69, a fedélén nincs szerelvény egyetlen ház (a házak kombinációja), a házak és a tömszelencék legalább IP 65 védeettséggel.
Környezeti hőmérséklet	24 órás középérték + 35 °C Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 5 °C
Relatív páratartalom	50% 40 °C-nál rövid idejű 100% 25 °C-nál
Tűzvédelem belső hibák esetén	A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják Minimális követelmények – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: – 650 °C a szekrényekre és vezetékbekötésekre

E.ON áramszolgáltatói területre



HB33K0FFEM8-E

- 1 vagy 3 fázisú mérőszekrény kültéri mindennapszaki és vezérelt, vagy H tarifás méréshez
- Mérőhelyek száma: 2
- E.ON rendszerengedéllyel



	– 850 °C az áramot vezető alkatrészekre
Égési jellemzők	IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 960 °C UL Subject 94: V-2 Nem gyúlékony, nehezen éghető Önkioltó
Mechanikai igénybevétel elleni védetség foka	IK08 (5 Joule)
Toxikológiai jellemzők	halogénmentes Szilikonmentes A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".
Megjegyzés	Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.