

Egyedi direkt mérések, Mérőhelyek



HB33K0F4D-U

- 1 és 3 fázisú két mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény mindennapszaki (80 A) és vezérelt H-tarifa (63 A) méréshez
- Mérőhelyek száma: 2
- földkábeles csatlakozásra, kiépített dugaszolóaljzatos csatlakozással




- Műanyag szerelőlemezzel
- Fedélzárás szerszámmal
- Kizárólagos őrizet alá vonásra előkészítve
- A szerelőlemez plombálási lehetőséggel
- Kikönyítítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez
- Beltéri és kültéri védett villamos szerelésekhez
- Fővezetéki kapocs, max. 50 mm², Cu/Al
- Mellékelt tartozékok: vezeték egységcsomag, fogyasztásmérő rögzítő csavarok
- Földkábelrel történő csatlakozásra
- Kombi áramvédő kapcsolóval, túlfeszültségvédelemmel és 1x16 A SCHUKO dugaszolóaljzattal
- Alapanyag: PC (polikarbonát)
- Érintésvédelmi osztály: II
- Színáryalat: szürke, RAL 7035
- ELMŰ Hálózati Kft.
- ÉMÁSZ Hálózati Kft.
- E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft.
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Kft.
- E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft.

Névleges feszültség	U _n = 400/230 V a.c.
Névleges szigetelési feszültség:	U _i = 690 V a.c. / 1000 V d.c.
Áramkör névleges árama:	I _{nc} = 80 A
Max. beépítési mélység:	231 mm
Rendszerengedély szám	HEN21.E015(HB33K0F4D-U)-K-M63.80A-V32A Tf
Szélesség:	600 mm
Magasság:	1130 mm
Mélység:	270 mm
Tömeg:	

Rajzok

Egyedi direkt mérések, Mérőhelyek




HB33K0F4D-U

- 1 és 3 fázisú két mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény mindennapszaki (80 A) és vezérelt H-tarifa (63 A) méréshez
- Mérőhelyek száma: 2
- földkábeles csatlakozásra, kiépített dugaszolóaljzatos csatlakozással



Méretrajz

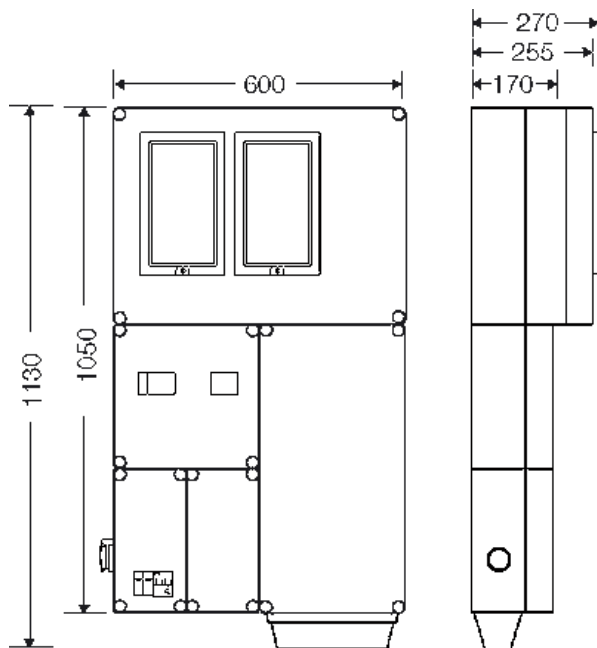

Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület

Alkalmas beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra. Azonban vegye figyelembe a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is, például magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet, kondenzvízképződés stb. Ezekkel kapcsolatban olvassa el a műszaki információkat.

Ellenállóképessége az alkalmankénti tisztítási folyamat során

Víznyomással szembeni ellenállóság, alkalmankénti tisztítási folyamat esetén (közvetlen locsolás) nagynyomású tisztító adalékok nélkül, víznyomás: max. 100 bar, víz hőmérséklet: max. 80°C, távolság ≥ 0.15 m a követelményeknek megfelelően IP 69, a fedélén nincs szerelvény egyetlen ház (a házak kombinációja), a házak és a tömszelencék legalább IP 65 védeettséggel.

Környezeti hőmérséklet

24 órás középérték + 35 °C
Maximális érték + 40 °C
Minimális érték - 5 °C

Relatív páratartalom

50% 40 °C-nál
rövid idejű
100% 25 °C-nál

Tűzvédelem belső hibák esetén

A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják
Minimális követelmények
– IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat:
– 650 °C a szekrényekre és vezetékbekötésekre
– 850 °C az áramot vezető alkatrészekre

Égési jellemzők

IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 960 °C
UL Subject 94: V-2
Nem gyúlékony, nehezen éghető
Önkiloittó

Mechanikai igénybevétel elleni védetség foka

IK08 (5 Joule)

Toxikológiai jellemzők

halogénmentes
Szilikonmentes
A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".

Egyedi direkt mérések, Mérőhelyek

	HB33K0F4D-U		
	• 1 és 3 fázisú két mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény mindennapszaki (80 A) és vezérelt H-tarifa (63 A) méréshez • Mérőhelyek száma: 2 • földkábeles csatlakozásra, kiépített dugaszolóaljzatos csatlakozással		

Megjegyzés

Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.