



## Csoportos mérések, Szekrénymodulok



**Mi 8692-CS**


- Fogadó/leágazó modul kapocsblokkokkal, 220 A-ig



- Méretlen oldali alkalmazásra
- Fedélzárás szerszámmal
- Kizárólagos őrizet alá vonásra előkészítve
- Plombálható takarólemezzel
- Kapcsokkal
- Kikönyvités nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez
- Alapanyag: PC (polikarbonát)
- Érintésvédelmi osztály: II
- Színárnyalat: szürke, RAL 7035

Rendszerengedély szám	HEN20.c031(Mi8692-CS)-K2-F
Szélesség:	680 mm
Magasság:	450 mm
Mélység:	170 mm


### Rajzok

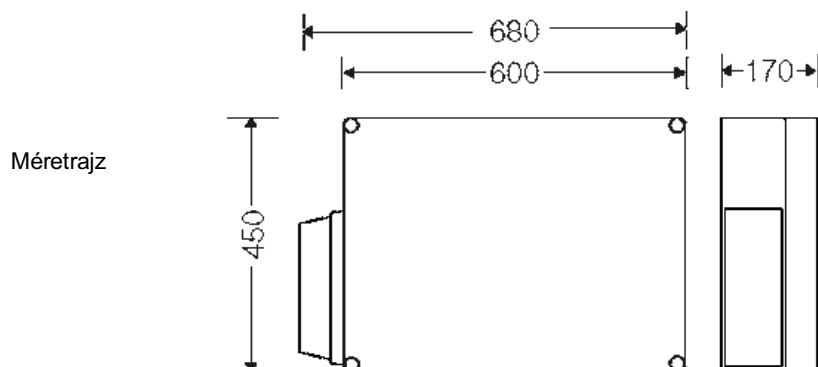

### Üzemi és környezeti feltételek


Alkalmazási terület	Alkalmas beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra. Azonban vegye figyelembe a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is, például magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet, kondenzvízképződés stb. Ezekkel kapcsolatban olvassa el a műszaki információkat.
Ellenállóképessége az alkalmankénti tisztítási folyamat során	Víznyomással szembeni ellenállóság, alkalmankénti tisztítási folyamat esetén (közvetlen locsolás) nagynyomású tisztító adalékok nélkül, víznyomás: max. 100 bar, vízhőmérséklet: max. 80°C, távolság $\geq 0.15$ m a követelményeknek megfelelően IP 69, a fedélen nincs szerelvény egyetlen ház (a házak kombinációja), a házak és a tömszelencék legalább IP 65 védelemmel.
Környezeti hőmérséklet	24 órás középérték + 35 °C Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 5 °C
Relatív páratartalom	50% 40 °C-nál rövid idejű 100% 25 °C-nál
Tűzvédelem belső hibák esetén	A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják Minimális követelmények – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálás vizsgálat:

## Csoportos mérések, Szekrénymodulok



**Mi 8692-CS**

- Fogadó/leágazó modul kapocsblokkokkal, 220 A-ig



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 650 °C a szekrényekre és vezetékbekeötésekre</li> <li>- 850 °C az áramot vezető alkatrészekre</li> </ul>
Égési jellemzők	IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 960 °C UL Subject 94: V-2 Nem gyúlékony, nehezen éghető Önkioltó
Mechanikai igénybevétel elleni védetség foka	IK08 (5 Joule)
Toxikológiai jellemzők	halogénmentes Szilikonmentes A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".
Megjegyzés	Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.