

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339226037



A Kanlux MAH LED N egy por- és páramentes lámpatest magasabb elvárásokhoz készült. Jellemzője a 105 lm/W fényhatékonyság és az akár 15 darabig (modelltől függően) való sorolási lehetőség, ami nagy terek megvilágítását teszi lehetővé.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** szürke

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A lámpatestek sorba köthetők:** igen

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 580

**Szélesség [mm]:** 80

**Magasság [mm]:** 70

**Fojtótekercekek száma:** 1

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 20

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** PC

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 2100

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 30000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Sugárzási szög [°]:** X135/Y100

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 105

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Lámpaház anyaga:** PC

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5


**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IK fokozat:** 08



Por- és páramentes LED-lámpatest



IP védettségi fokozat: 65

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 16

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 16

Nettó egységsúly [g]: 744

Súly [g]: 890.63

Egységcsomagolás hossza [cm]: 61.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5


Doboz súlya [kg]: 14.25008

Karton szélessége [cm]: 36.5

Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 63.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.074168

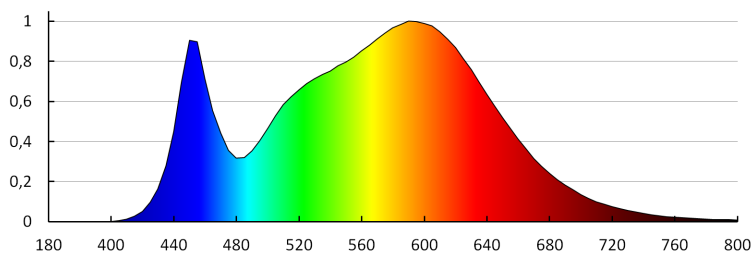

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

